

# VEGAPULS C 22

## SDI-12

### Radarsensor zur kontinuierlichen Füllstandmessung



#### Anwendungsbereich

Der VEGAPULS C 22 ist der ideale Radarsensor zur berührungslosen Füllstandmessung mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit in allen Standardanwendungen, in denen eine hohe Schutzart erforderlich ist.

Er eignet sich besonders zur Füllstandmessung in der Wasseraufbereitung, in Pumpstationen sowie Regenüberlaufbecken, zur Durchflussmessung in offenen Gerinnen, zur Pegelüberwachung und für viele weitere Industriebereiche.

Der Sensor ist sowohl zur Messung von Flüssigkeiten als auch zum Einsatz auf kleinen Schüttgutbehältern oder Schüttgutcontainern geeignet.

Das Gerät ist zum Anschluss an Datenlogger mit SDI-12-Schnittstelle vorgesehen, es ist damit besonders geeignet für batterieunterstützte Anwendungen mit Forderung nach geringer Stromaufnahme.

#### Ihr Nutzen

- Wartungsfreier Betrieb durch berührungslose 80 GHz-Radar-Technologie
- Exakte Messergebnisse unabhängig von Medium, Prozess- und Umgebungsbedingungen
- Geringe Bauhöhe und sichere Messung auch bei Überflutung

#### Funktion

Das Gerät sendet über seine Antenne ein kontinuierliches Radarsignal aus. Das ausgesandte Signal wird vom Füllgut reflektiert und von der Antenne als Echo empfangen.

Der Frequenzunterschied zwischen dem ausgesandten und dem empfangenen Signal ist proportional zur Distanz und hängt von der Füllhöhe ab. Die so ermittelte Füllhöhe wird in ein entsprechendes Ausgangssignal umgewandelt und als Messwert ausgegeben.

#### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Messbereich bis      | 15 m (49.21 ft)  |
| Messabweichung       | ≤ 2 mm   |
| Abstrahlwinkel       | 8°   |
| Messfrequenz         | W-Band (80 GHz-Technologie)                                      |
| Prozessanschluss     | Gewinde G1½, 1½ NPT, R1½   |
| Montageverbindung    | Deckenadapter  |
| Prozessdruck         | -1 ... +3 bar (-100 ... +300 kPa/<br>14.5 ... +43.51 psig)       |
| Prozesstemperatur    | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                                 |
| Umgebungstemperatur  | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                                 |
| Bluetooth-Standard   | Bluetooth 5.0  |
| Bluetooth-Reichweite | typisch 25 m (82 ft)   |
| Betriebsspannung     | 8 ... 30 V DC  |
| Schutzart            | IP66/IP68 (3 bar, 24 h) nach IEC 60529,<br>Type 4X/6P nach UL 50 |

#### Werkstoffe

Die medienberührten Teile des Gerätes sind aus PVDF gefertigt. Die Prozessdichtung ist aus FKM. Das Anschlusskabel ist PUR-isoliert.

Eine komplette Übersicht über die verfügbaren Werkstoffe und Dichtungen finden Sie auf unserer Homepage unter "Produkte" sowie "Konfigurieren & bestellen".

#### Gehäuseausführungen

Das Gehäuse ist für die Anwendungen im Wasser-/Abwasserbereich optimiert und aus PVDF gefertigt. Durch die vergossene Kabelverschraubung wird die Schutzart IP66/IP68 (3 bar) erreicht.

#### Elektronikausführungen

Die Geräte sind in verschiedenen Elektronikausführungen lieferbar. Neben der Zweileiterelektronik mit 4 ... 20 mA/HART sind zwei digitale Ausführungen mit SDI-12 und Modbus-/Levelmaster-Protokoll möglich.

#### Zulassungen

Für VEGA-Geräte sind weltweite Zulassungen, z. B. für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, auf Schiffen oder bei hygienischen Anwendungen, verfügbar.

Für zugelassene Geräte (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechenden Sicherheitshinweisen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Zulassungen finden Sie finden Sie auf unserer Homepage unter "Downloads".

### Bedienung

#### Bedienung über die Signalleitung

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über den SDI-12-Datenlogger.

#### Bedienung drahtlos per Bluetooth

Die Bluetooth-Ausführung des Gerätes ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Smartphones/Tablets (iOS/Android) oder Windows-PCs.




Drahtlose Verbindung zu Standard-Bediengeräten

Die Bedienung erfolgt über eine kostenfreie App aus dem "Apple App Store", dem "Google Play Store" oder dem "Baidu Store". Alternativ kann die Bedienung auch über PACTware/DTM und einen Windows-PC erfolgen.



Bedienung über PACTware oder App

### Elektrischer Anschluss

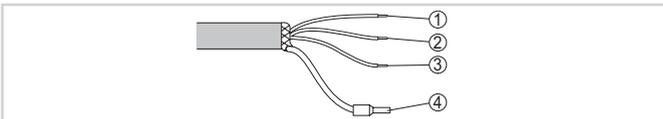


Aderbelegung fest angeschlossenes Anschlusskabel

- 1 *Braun (+) zur Spannungsversorgung*
- 2 *Blau (-) zur Spannungsversorgung*
- 3 *Weiß (+) SDI-Data*
- 4 *Abschirmung*

Details zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung des Gerätes auf [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

### Maße

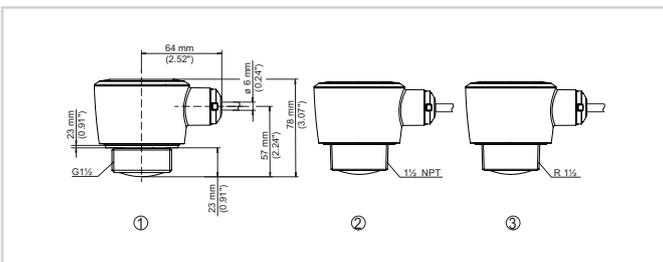

Maße VEGAPULS C 22

- 1 *Gewinde G1½*
- 2 *Gewinde 1½ NPT*
- 3 *Gewinde R1½*

### Montagezubehör

Für den VEGAPULS C 22 steht das passende Montagezubehör zur Decken- bzw. Wandmontage zur Verfügung.



Montagebügel mit verstellbarer Sensoraufnahme für Sensoren mit seitlichem Kabelabgang - Deckenmontage

Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen zum Montagezubehör.

### Information

Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen zum VEGA-Produktprogramm.

Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie Betriebsanleitungen, Produktinformationen, Branchenbroschüren und Zulassungsdokumente sowie Geräte- und Bediensoftware.

### Geräteauswahl

Auf unserer Homepage können Sie unter "Produkte" das passende Messprinzip und Gerät für Ihre Anwendung auswählen.

Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zu den verfügbaren Geräteausführungen.

### Kontakt

Ihren persönlichen Ansprechpartner bei VEGA finden Sie auf unserer Homepage unter "Kontakt".