

## VEGAPULS C 22

### Protocole Modbus et Levelmaster

### Capteur radar pour mesure de niveau continue



#### Domaine d'application

Le VEGAPULS C 22 est le capteur radar idéal pour la mesure de niveau sans contact avec des exigences élevées en matière de précision dans toutes les applications standard dans lesquelles une forte protection est nécessaire.

Il est tout particulièrement approprié pour la mesure de niveau dans l'épuration de l'eau, dans les stations de pompage ainsi que les bassins de récupération des eaux de pluie, pour la mesure de débit dans les canaux ouverts, pour la surveillance du niveau et bien d'autres domaines industriels.

Le capteur est approprié aussi bien pour la mesure de liquides que pour une mise en œuvre sur de petites cuves ou conteneurs de produits en vrac.

#### Vos avantages

- Fonctionnement sans entretien par une technologie radar à 80 GHz sans contact
- Résultats de mesure exacts indépendamment des produits, des conditions de process et des conditions ambiantes
- Faible hauteur constructive et mesure sûre y compris en cas d'inondation

#### Fonction

Via son antenne en forme de lentille, l'appareil envoie un signal radar continu. Celui-ci est réfléchi par le produit et l'antenne capte son écho.

La différence de fréquence entre le signal émis et l'écho reçu est proportionnelle à la distance et dépend de ce fait de la hauteur de remplissage. Le niveau ainsi déterminé est converti en signal de sortie et transmis en tant que valeur de mesure.

#### Caractéristiques techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Plage de mesure jusqu'à | 15 m (49.21 ft)   |
| Erreur de mesure        | ≤ 2 mm  |
| Angle d'émission        | 8°  |
| Fréquence de mesure     | Bande W (technologie 80 GHz)                                    |
| Signal de sortie        | Signal de sortie numérique selon le standard EIA-485            |
| Protocoles des données  | Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster                           |
| Raccord process         | Filetage G1½, 1½ NPT, R1½                                       |
| Connexion du montage    | Adaptateur de plafond   |
| Pression process        | -1 ... +3 bar (-100 ... +300 kPa/-14.5 ... +43.51 psig)         |
| Température process     | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                                |
| Température ambiante    | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                                |
| Norme Bluetooth         | Bluetooth 5.0   |
| Portée du Bluetooth     | typiquement 25 m (82 ft)  |
| Tension de service      | 8 ... 30 V DC   |
| Type de protection      | IP66/IP68 (3 bar, 24 h) selon CEI 60529, type 4X/6P selon UL 50 |

#### Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont en PVDF. Le joint process est constitué de FKM. Le câble de raccordement est isolé en PUR.

Vous trouverez une vue d'ensemble complète des matériaux et joints disponibles sur notre page d'accueil sous " *Produits*" et " *configurer & commander*".

#### Versions de boîtiers

Le boîtier est optimisé pour les applications dans le secteur de l'eau/ des eaux usées et construit en PVDF. La protection IP66/IP68 (3 bar) est atteinte grâce au presse-étoupe moulé.

#### Versions électroniques

Les appareils sont livrables dans différentes versions électroniques. En plus de l'électronique 2 fils avec 4 ... 20 mA/HART, nous proposons deux versions purement numériques avec SDI-12 et protocole Modbus/Levelmaster.

#### Agréments

Pour les appareils VEGA, des agréments mondiaux sont disponibles, par ex. pour la mise en œuvre dans des zones explosibles, sur les bateaux ou pour des applications hygiéniques.

Pour les appareils homologués (ar ex. avec agrément ATEX), les caractéristiques techniques des consignes de sécurité correspondantes s'appliquent.

Vous trouverez des informations détaillées sur les agréments disponibles sur notre page d'accueil sous " *Téléchargements*".

## Paramétrage

### Paramétrage via la ligne signal

Le paramétrage via la conduite signal est effectué au moyen d'un adaptateur d'interface RS 485/USB ainsi que d'un PC/ordinateur portable au moyen des DTM/PACTware.


### Paramétrage sans fil par Bluetooth

La version Bluetooth de l'appareil autorise une connexion sans fil avec des smartphones/tablettes (iOS/Android) ou des PC Windows.




Connexion sans fil avec les appareils de réglage et d'affichage standard

Le paramétrage est effectué au moyen d'une application gratuite disponible dans "Apple App Store", "Google Play Store" ou "Baidu Store". En alternative, il est possible de procéder au paramétrage aussi via PACTware/DTM et un PC Windows.

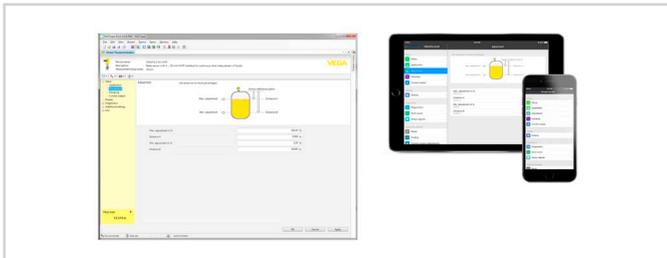

Paramétrage via PACTware™ ou une appli

## Raccordement électrique

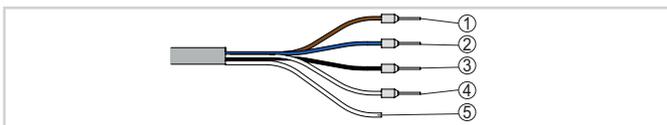


Affectation des conducteurs du câble de raccordement raccordé de façon fixe

- 1 Brun (+) vers alimentation tension
- 2 Bleu (-) vers alimentation tension
- 3 Noir (+) signal Modbus D0
- 4 Blanc (+) signal Modbus D1
- 5 Blindage

Vous trouverez des détails dans la notice de mise en service de l'appareil sur [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

## Fiche produit

## Dimensions

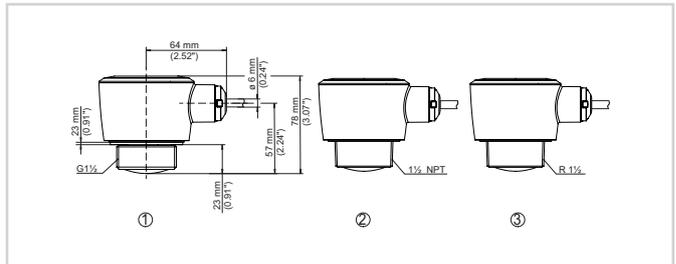

Encombrement VEGAPULS C 22

- 1 Filetage G1½
- 2 Raccord fileté 1½ NPT
- 3 Filetage R1½

## Accessoires de montage

Les accessoires de montage adaptés pour le montage sur plafond ou mural sont disponibles pour le VEGAPULS C 22.



Support de montage avec logement de capteur réglable pour des capteurs avec sortie de câble latérale - Montage sur plafond

Vous obtiendrez des informations complémentaires sur les accessoires de montage sur notre site web.

## Information

Vous obtiendrez des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sur notre site web.

Dans la zone de téléchargements de notre page d'accueil, vous trouverez, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément ainsi que des logiciels d'appareil et de commande.

## Sélection des appareils

Sous "Produits" sur notre page d'accueil, vous pouvez choisir le principe de mesure adapté et l'appareil adaptés à votre application.

Vous y trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil disponibles.

## Contact

Vous trouverez votre interlocuteur personnel chez VEGA sur notre page d'accueil sous "Contact".