

Istruzioni supplementari

Flange conformi a DIN - EN - ASME - JIS - GOST

Dati tecnici



Document ID: 31088



VEGA

Sommaro

1	Descrizione del prodotto.....	3
1.1	Specifiche	3
2	Dimensioni.....	4
2.1	Flangia DIN (DIN 2501)	4
2.2	Flangia EN (EN 1092-1)	8
2.3	Flangia ASME (ASME B 16.5).....	12
2.4	Flangia JIS (B 2210-1984)	16
2.5	Flangia GOST (GOST 12815-80).....	17
3	Tabelle pressione-temperatura.....	21
3.1	Tabella pressione-temperatura - flangia EN	21
3.2	Tabella pressione-temperatura - flangia ASME	21
3.3	Tabella pressione-temperatura - flangia GOST	22

1 Descrizione del prodotto

1.1 Specifiche

Le flange descritte sono flange filettate con listello di tenuta e sono disponibili con filetto interno G1 o G1½ (ISO 228 T1).

I dati riportati in queste istruzioni supplementari si riferiscono a flange in 316/316L. Il materiale 316 corrisponde a 1.4401, mentre 316L corrisponde a 1.4404. Altri materiali su richiesta.

Tutti i valori di distanza sono indicati in millimetri.

Le flange sono disponibili in diverse esecuzioni conformi ai seguenti standard:

DIN: Istituto tedesco per la standardizzazione (DIN 2501)

EN: Norma europea (EN 1092-1)

ASME: American Society of Mechanical Engineers (ASME B 16.5)

JIS: Japanese Industrial Standard (B 2210-1984)

GOST: Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia - Russia (12821-80)

2 Dimensioni

2.1 Flangia DIN (DIN 2501)

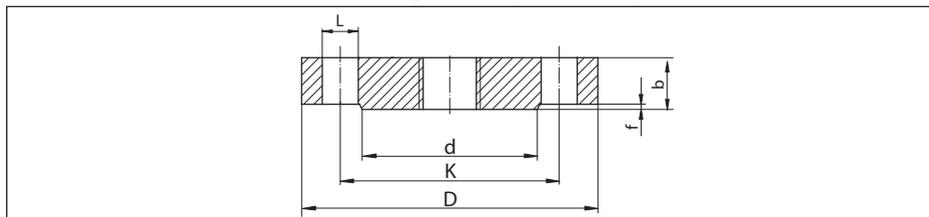


Figura 1: Misure: Flangia DIN, DIN 2501 (listello di tenuta DIN 2526 forma C)

L Diametro foro (numero di fori)

d Diametro del listello di tenuta

K Diametro circonferenza passante per i centri dei fori

D Diametro flangia

b Spessore complessivo della flangia

f Altezza listello di tenuta

PN 10

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	16 (0.63)	85 (3.347)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ϕ 14 (0.551)	1,23 (2.712)
32 (1.26)	140 (5.512)	16 (0.63)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ϕ 18 (0.709)	1,8 (3.968)
40 (1.575)	150 (5.906)	16 (0.63)	110 (4.331)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ϕ 18 (0.709)	2,09 (4.608)
50 (1.969)	165 (6.496)	18 (0.709)	125 (4.921)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ϕ 18 (0.709)	2,88 (6.349)
65 (2.56)	185 (7.284)	18 (0.709)	145 (5.709)	122 (4.803)	3 (0.118)	4 x ϕ 18 (0.709)	3,66 (8.069)
80 (3.15)	200 (7.874)	20 (0.787)	160 (6.3)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ϕ 18 (0.709)	4,83 (10.65)
100 (3.937)	220 (8.661)	20 (0.787)	180 (7.087)	158 (6.221)	3 (0.118)	8 x ϕ 18 (0.709)	5,75 (12.68)
125 (4.921)	250 (9.843)	22 (0.866)	210 (8.268)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ϕ 18 (0.709)	8,59 (18.94)
150 (5.906)	285 (11.22)	22 (0.866)	240 (9.449)	212 (8.347)	3 (0.118)	8 x ϕ 22 (0.866)	10,6 (23.37)
175 (6.89)	316 (12.44)	24 (0.945)	270 (10.63)	242 (9.528)	3 (0.118)	8 x ϕ 22 (0.866)	14,3 (31.53)
200 (7.874)	340 (13.39)	24 (0.945)	295 (11.61)	268 (10.55)	3 (0.118)	8 x ϕ 22 (0.866)	16,9 (37.26)
250 (9.843)	395 (15.55)	26 (1.024)	350 (13.78)	320 (12.6)	3 (0.118)	12 x ϕ 22 (0.866)	24,7 (54.45)
300 (11.81)	445 (17.52)	26 (1.024)	400 (15.75)	370 (14.57)	4 (0.158)	12 x ϕ 22 (0.866)	31,9 (70.33)

Tab. 1: Misure: Flangia DIN PN 10. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 16

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	16 (0.63)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,23 (2.712)
32 (1.26)	140 (5.512)	16 (0.63)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	1,8 (3.968)
40 (1.575)	150 (5.906)	16 (0.63)	110 (4.331)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	2,09 (4.608)
50 (1.969)	165 (6.496)	18 (0.709)	125 (4.921)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	2,88 (6.349)
65 (2.559)	185 (7.283)	18 (0.709)	145 (5.709)	122 (4.803)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	3,66 (8.069)
80 (3.15)	200 (7.874)	20 (0.787)	160 (6.299)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	4,83 (10.65)
100 (3.937)	220 (8.661)	20 (0.787)	180 (7.087)	158 (6.220)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	5,75 (12.68)
125 (4.921)	250 (9.843)	22 (0.866)	210 (8.268)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	8,59 (18.94)
150 (5.906)	285 (11.22)	22 (0.866)	240 (9.449)	212 (8.346)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	10,6 (23.37)
175 (6.89)	316 (12.44)	24 (0.945)	270 (10.63)	242 (9.528)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	14,3 (31.53)
200 (7.874)	340 (13.39)	24 (0.945)	295 (11.61)	268 (10.55)	3 (0.118)	12 x ø 22 (0.866)	16,5 (36.38)
250 (9.843)	405 (15.95)	26 (1.024)	355 (13.98)	320 (12.6)	3 (0.118)	12 x ø 26 (1.024)	25,6 (56.44)
300 (11.81)	460 (18.11)	28 (1.102)	410 (16.14)	378 (14.88)	4 (0.157)	12 x ø 26 (1.024)	36,1 (79.59)

Tab. 2: Misure: Flangia DIN PN 16. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 25

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	18 (0.709)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,38 (3.042)
32 (1.26)	140 (5.512)	18 (0.709)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,03 (4.475)
40 (1.575)	150 (5.906)	18 (0.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	2,35 (5.101)
50 (1.969)	165 (6.496)	20 (0.787)	125 (4.921)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	3,2 (7.055)
65 (2.56)	185 (7.283)	22 (0.866)	145 (5.709)	122 (4.803)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	4,33 (9.546)
80 (3.15)	200 (7.874)	24 (0.945)	160 (6.3)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	5,94 (13.1)

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
100 (3.937)	235 (9.252)	24 (0.945)	190 (7.48)	162 (6.378)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	7,64 (16.84)
125 (4.921)	270 (10.63)	26 (1.024)	220 (8.661)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	11 (24.25)
150 (5.906)	300 (11.81)	28 (1.102)	250 (9.843)	218 (8.583)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	14,7 (32.41)
175 (6.89)	330 (12.99)	28 (1.102)	280 (11.02)	248 (9.764)	3 (0.118)	12 x ø 26 (1.024)	17,6 (38.80)
200 (7.874)	360 (14.17)	30 (1.181)	310 (12.21)	278 (10.95)	3 (0.118)	12 x ø 26 (1.024)	22,7 (50.05)
250 (9.843)	425 (16.73)	32 (1.26)	370 (14.57)	335 (13.19)	3 (0.118)	16 x ø 30 (1.181)	34,2 (75.4)
300 (11.81)	485 (19.09)	34 (1.339)	430 (16.93)	395 (15.55)	4 (0.157)	16 x ø 30 (1.181)	47,3 (104.3)

Tab. 3: Misure: Flangia DIN PN 25. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 40

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	18 (0.709)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,38 (3.042)
32 (1.260)	140 (5.512)	18 (0.709)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,03 (4.475)
40 (1.575)	150 (5.906)	18 (0.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	2,35 (5.101)
50 (1.969)	165 (6.496)	20 (0.787)	125 (4.921)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	3,2 (7.055)
65 (2.560)	185 (7.283)	22 (0.866)	145 (5.709)	122 (4.803)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	4,33 (9.546)
80 (3.150)	200 (7.874)	24 (0.945)	160 (6.299)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	5,94 (13.1)
100 (3.937)	235 (9.252)	24 (0.945)	190 (7.48)	162 (6.378)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	7,64 (16.84)
125 (4.921)	270 (10.63)	26 (1.024)	220 (8.661)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	11 (24.25)
150 (5.906)	300 (11.81)	28 (1.102)	250 (9.843)	218 (8.583)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	14,7 (32.41)
175 (6.89)	350 (13.78)	32 (1.26)	295 (11.61)	260 (10.24)	3 (0.118)	12 x ø 30 (1.181)	22,4 (49.38)
200 (7.874)	375 (14.76)	34 (1.339)	320 (12.6)	285 (11.22)	3 (0.118)	12 x ø 30 (1.181)	27,6 (60.85)
250 (9.843)	450 (17.72)	38 (1.496)	385 (15.16)	345 (13.58)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)	44,5 (98.11)
300 (11.81)	515 (20.28)	42 (1.654)	450 (17.72)	410 (16.14)	4 (0.157)	16 x ø 33 (1.299)	64,3 (141.8)

Tab. 4: Misure: Flangia DIN PN 40. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 64

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	140 (5.512)	24 (0.945)	100 (3.937)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,65 (5.842)
32 (1.260)	155 (6.102)	24 (0.945)	110 (4.331)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	3,24 (7.143)
40 (1.575)	170 (6.693)	26 (1.024)	125 (4.921)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)	4,09 (9.017)
50 (1.969)	180 (7.087)	26 (1.024)	135 (5.315)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)	4,51 (9.943)
65 (2.559)	205 (8.071)	26 (1.024)	160 (6.299)	122 (4.803)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	5,71 (12.59)
80 (3.15)	215 (8.465)	28 (1.102)	170 (6.693)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	6,92 (15.26)
100 (3.937)	250 (9.843)	30 (1.181)	200 (7.874)	162 (6.378)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	10,1 (22.27)
125 (4.921)	295 (11.61)	34 (1.339)	240 (9.449)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 30 (1.181)	16 (35.27)
150 (5.906)	345 (13.58)	36 (1.417)	280 (11.02)	218 (8.583)	3 (0.118)	8 x ø 33 (1.299)	23,5 (51.81)
175 (6.9)	375 (14.76)	40 (1.575)	310 (12.21)	260 (10.24)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)	30,8 (67.9)
200 (7.874)	415 (16.34)	42 (1.654)	345 (13.58)	285 (11.22)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)	39,7 (87.52)
250 (9.843)	470 (18.5)	46 (1.811)	400 (15.75)	345 (13.58)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)	57,4 (126.5)
300 (11.81)	530 (20.87)	52 (2.047)	460 (18.11)	410 (16.14)	4 (0.157)	16 x ø 36 (1.417)	81 (178.6)

Tab. 5: Misure: Flangia DIN PN 64. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 100

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	140 (5.512)	24 (0.945)	100 (3.937)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,65 (5.842)
32 (1.26)	155 (6.102)	24 (0.945)	110 (4.331)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	3,24 (7.143)
40 (1.575)	170 (6.693)	26 (1.024)	125 (4.921)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)	4,09 (9.017)
50 (1.969)	195 (7.677)	28 (1.102)	145 (5.709)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 26 (1.024)	5,84 (12.88)
65 (2.56)	220 (8.661)	30 (1.181)	170 (6.693)	122 (4.803)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	8,03 (17.7)
80 (3.15)	230 (9.055)	32 (1.26)	180 (7.087)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	9,43 (20.79)
100 (3.937)	265 (10.43)	36 (1.417)	210 (8.268)	162 (6.378)	3 (0.118)	8 x ø 30 (1.181)	14,3 (31.53)

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
125 (4.921)	315 (12.4)	40 (1.575)	250 (9.843)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 33 (1.299)	22,6 (49.82)
150 (5.906)	355 (13.98)	44 (1.732)	290 (11.42)	218 (8.583)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)	31,8 (70.11)
175 (6.89)	385 (15.16)	48 (1.89)	320 (12.6)	260 (10.24)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.3)	41,3 (91.05)
200 (7.874)	430 (16.93)	52 (2.047)	360 (14.17)	285 (11.22)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)	56,1 (123.7)
250 (9.843)	505 (19.88)	60 (2.362)	430 (16.93)	345 (13.58)	3 (0.118)	12 x ø 39 (1.535)	89,6 (197.5)
300 (11.81)	585 (23.03)	68 (2.677)	500 (19.69)	410 (16.14)	4 (0.157)	16 x ø 42 (1.654)	119 (262.4)

Tab. 6: Misure: Flangia DIN PN 100. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

2.2 Flangia EN (EN 1092-1)

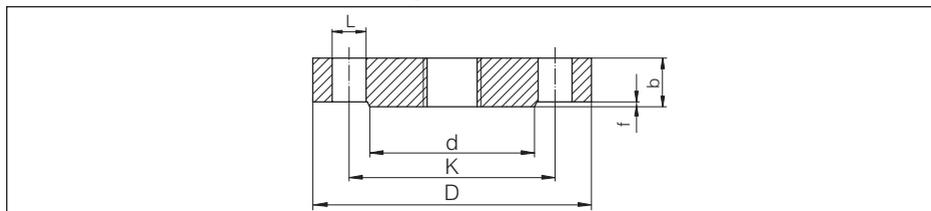


Figura 2: Misure: Flangia EN, EN 1092-1 (listello di tenuta B1)

L Diametro foro (numero di fori)

d Diametro del listello di tenuta

K Diametro circonferenza passante per i centri dei fori

D Diametro flangia

b Spessore complessivo della flangia

f Altezza listello di tenuta

PN 16

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	18 (0.709)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,5 (3.307)
32 (1.26)	140 (5.512)	18 (0.709)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2 (4.409)
40 (1.575)	150 (5.906)	18 (0.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,5 (5.512)
50 (1.969)	165 (6.496)	18 (0.709)	125 (4.921)	102 (4.016)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,9 (6.393)
65 (2.559)	185 (7.283)	18 (0.709)	145 (5.709)	122 (4.803)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	3,5 (7.716)
80 (3.15)	200 (7.874)	20 (0.787)	160 (6.299)	138 (5.433)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	4,5 (9.921)

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
100 (3.937)	220 (8.661)	20 (0.787)	180 (7.087)	158 (6.221)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	5,5 (12.13)
125 (4.921)	250 (9.843)	22 (0.866)	210 (8.268)	188 (7.402)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	8 (17.64)
150 (5.906)	285 (11.22)	22 (0.866)	240 (9.449)	212 (8.346)	2 (0.079)	8 x ø 22 (0.866)	10,5 (23.15)
200 (7.874)	340 (13.39)	24 (0.945)	295 (11.61)	268 (10.55)	2 (0.079)	12 x ø 22 (0.866)	16,5 (36.38)
250 (9.843)	405 (15.95)	26 (1.024)	355 (13.98)	320 (12.6)	2 (0.079)	12 x ø 26 (1.024)	25 (55.12)
300 (11.81)	460 (18.11)	28 (1.102)	410 (16.14)	378 (14.88)	2 (0.079)	12 x ø 26 (1.024)	35 (77.16)

Tab. 7: Misure: Flangia EN PN 16. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 25

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	18 (0.709)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,5 (3.307)
32 (1.260)	140 (5.511)	18 (0.709)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2 (4.409)
40 (1.575)	150 (5.906)	18 (0.709)	100 (3.937)	88 (3.465)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,5 (5.512)
50 (1.969)	165 (6.496)	20 (0.787)	125 (4.921)	102 (4.016)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	3 (6.614)
65 (2.559)	185 (7.284)	22 (0.866)	145 (5.709)	122 (4.803)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	4,5 (9.921)
80 (3.15)	200 (7.874)	24 (0.945)	160 (6.299)	138 (5.433)	2 (0.079)	8 x ø 18 (0.709)	5,5 (12.13)
100 (3.937)	235 (9.252)	24 (0.945)	190 (7.48)	162 (6.378)	2 (0.079)	8 x ø 22 (0.866)	7,5 (16.54)
125 (4.921)	270 (10.63)	26 (1.024)	220 (8.661)	188 (7.402)	2 (0.079)	8 x ø 26 (1.024)	11 (24.25)
150 (5.906)	300 (11.81)	28 (1.102)	250 (9.843)	218 (8.583)	2 (0.079)	8 x ø 26 (1.024)	14,5 (31.97)
200 (7.874)	360 (14.17)	30 (1.181)	310 (12.21)	278 (10.95)	2 (0.079)	12 x ø 26 (1.024)	22,5 (49.6)
250 (9.843)	425 (16.73)	32 (1.26)	370 (14.57)	335 (13.19)	2 (0.079)	12 x ø 30 (1.181)	33,5 (73.86)
300 (11.81)	485 (19.09)	34 (1.339)	430 (16.93)	395 (15.55)	2 (0.079)	16 x ø 30 (1.181)	46,5 (102.5)

Tab. 8: Misure: Flangia EN PN 25. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 40

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	115 (4.528)	18 (0.709)	85 (3.346)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)	1,5 (3.307)
32 (1.260)	140 (5.512)	18 (0.709)	100 (3.937)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2 (4.409)
40 (1.575)	150 (5.906)	18 (0.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	2,5 (5.512)
50 (1.969)	165 (6.496)	20 (0.787)	125 (4.921)	102 (4.016)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)	3 (6.614)
65 (2.559)	185 (7.283)	22 (0.866)	145 (5.709)	122 (4.803)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	4,5 (9.921)
80 (3.15)	200 (7.874)	24 (0.945)	160 (6.299)	138 (5.433)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)	5,5 (12.13)
100 (3.937)	235 (9.252)	24 (0.945)	190 (7.48)	162 (6.378)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)	7,5 (16.54)
125 (4.921)	270 (10.63)	26 (1.024)	220 (8.661)	188 (7.402)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	11 (24.25)
150 (5.906)	300 (11.81)	28 (1.102)	250 (9.843)	218 (8.583)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)	14,5 (31.97)
200 (7.874)	375 (14.76)	36 (1.417)	320 (12.6)	285 (11.22)	3 (0.118)	12 x ø 30 (1.181)	29 (63.93)
250 (9.843)	450 (17.72)	38 (1.496)	385 (15.16)	345 (13.58)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)	44,5 (98.11)
300 (11.81)	515 (20.28)	42 (1.654)	450 (17.72)	410 (16.14)	4 (0.157)	16 x ø 33 (1.299)	64 (141.1)

Tab. 9: Misure: Flangia EN PN 40. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 63

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	140 (5.512)	24 (0.945)	100 (3.937)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,5 (5.512)
32 (1.26)	155 (6.102)	24 (0.945)	110 (4.331)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	3,5 (7.716)
40 (1.575)	170 (6.693)	26 (1.024)	125 (4.921)	88 (3.465)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	4,5 (9.921)
50 (1.969)	180 (7.087)	26 (1.024)	135 (5.315)	102 (4.016)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	5 (11.02)
65 (2.56)	205 (8.071)	26 (1.024)	160 (6.3)	122 (4.803)	2 (0.079)	8 x ø 22 (0.866)	6 (13.23)
80 (3.15)	215 (8.465)	28 (1.102)	170 (6.693)	138 (5.433)	2 (0.079)	8 x ø 22 (0.866)	7,5 (16.54)
100 (3.937)	250 (9.843)	30 (1.181)	200 (7.874)	162 (6.378)	2 (0.079)	8 x ø 26 (1.024)	10,5 (23.15)
125 (4.921)	295 (11.61)	34 (1.339)	240 (9.449)	188 (7.402)	2 (0.079)	8 x ø 30 (1.181)	16,5 (36.38)

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
150 (5.906)	345 (13.58)	36 (1.417)	280 (11.02)	218 (8.583)	2 (0.079)	8 x ø 33 (1.299)	24,5 (54.01)
200 (7.874)	415 (16.34)	42 (1.654)	345 (13.58)	285 (11.22)	2 (0.079)	12 x ø 36 (1.417)	40,5 (89.29)
250 (9.843)	470 (18.5)	46 (1.811)	400 (15.75)	345 (13.58)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)	58 (127.9)
300 (11.81)	530 (20.87)	52 (2.047)	460 (18.11)	410 (16.14)	2 (0.079)	16 x ø 36 (1.417)	83,5 (184.1)

Tab. 10: Misure: Flangia EN PN 63. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 100

DN	D	b	K	d	f	L	~ kg
25 (0.984)	140 (5.512)	24 (0.945)	100 (3.937)	68 (2.677)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)	2,5 (5.512)
32 (1.26)	155 (6.102)	24 (0.945)	110 (4.331)	78 (3.071)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	3,5 (7.716)
40 (1.575)	170 (6.693)	26 (1.024)	125 (4.921)	88 (3.465)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)	4,5 (9.921)
50 (1.969)	195 (7.677)	28 (1.102)	145 (5.709)	102 (4.016)	2 (0.079)	4 x ø 26 (1.024)	6 (13.23)
65 (2.56)	220 (8.661)	30 (1.181)	170 (6.693)	122 (4.803)	2 (0.079)	8 x ø 26 (1.024)	8 (17.64)
80 (3.15)	230 (9.055)	32 (1.26)	180 (7.087)	138 (5.433)	2 (0.079)	8 x ø 26 (1.024)	9,5 (20.94)
100 (3.937)	265 (10.43)	36 (1.417)	210 (8.268)	162 (6.378)	2 (0.079)	8 x ø 30 (1.181)	14 (30.87)
125 (4.921)	315 (12.4)	40 (1.575)	250 (9.843)	188 (7.402)	2 (0.079)	8 x ø 33 (1.299)	22,5 (49.6)
150 (5.906)	355 (13.98)	44 (1.732)	290 (11.42)	218 (8.583)	2 (0.079)	12 x ø 33 (1.299)	30,5 (67.24)
200 (7.874)	430 (16.93)	52 (2.047)	360 (14.17)	285 (11.22)	2 (0.079)	12 x ø 36 (1.417)	54,5 (120.2)
250 (9.843)	505 (19.88)	60 (2.362)	430 (16.93)	345 (13.58)	2 (0.079)	12 x ø 39 (1.535)	87,5 (192.9)
300 (11.81)	585 (23.03)	68 (2.677)	500 (19.69)	410 (16.14)	2 (0.079)	16 x ø 42 (1.654)	131,5 (289.9)

Tab. 11: Misure: Flangia EN PN 100. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

2.3 Flangia ASME (ASME B 16.5)

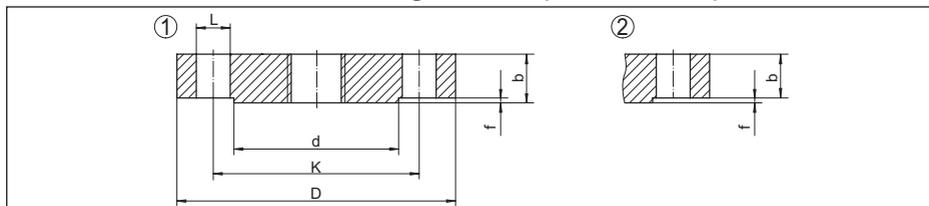


Figura 3: Misure: Flangia ASME B 16.5 (listello di tenuta RF)

1 Dimensionamento fino a Class 400

2 Dimensionamento a partire da Class 400

L Diametro foro (numero di fori)

d Diametro del listello di tenuta

K Diametro circonferenza passante per i centri dei fori

D Diametro flangia

b Spessore complessivo della flangia

f Altezza listello di tenuta 150 lb/300 lb: 1,6 mm (0.06 in) ovv. da 600 lb: 6,4 mm (0.25 in)

Class 150

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	108 (4.252)	14,2 (0.559)	50,8 (2)	79,2 (3.118)	4 x ø 15,7 (0.618)	0,86 (1.896)
1¼"	117,3 (4.618)	15,7 (0.618)	63,5 (2.5)	88,9 (3.5)	4 x ø 15,7 (0.618)	1,17 (2.579)
1½"	127 (5)	17,5 (0.689)	73,2 (2.882)	98,6 (3.882)	4 x ø 15,7 (0.618)	1,53 (3.373)
2"	152,4 (6)	19,1 (0.752)	91,9 (3.618)	120,7 (4.752)	4 x ø 19,1 (0.752)	2,42 (5.335)
2½"	177,8 (7)	22,4 (0.882)	104,6 (4.118)	139,7 (5.5)	4 x ø 19,1 (0.752)	3,94 (8.686)
3"	190,5 (7.5)	23,9 (0.941)	127 (5)	152,4 (6)	4 x ø 19,1 (0.752)	4,93 (10.87)
3½"	215,9 (8.5)	23,9 (0.941)	139,7 (5.5)	177,8 (7)	8 x ø 19,1 (0.752)	6,17 (13.6)
4"	228,6 (9)	23,9 (0.941)	157,2 (6.189)	190,5 (7.5)	8 x ø 19,1 (0.752)	7 (15.43)
5"	254 (10)	23,9 (0.941)	185,7 (7.311)	215,9 (8.5)	8 x ø 22,4 (0.882)	8,63 (19.03)
6"	279,4 (11)	25,4 (1)	215,9 (8.5)	241,3 (9.5)	8 x ø 22,4 (0.882)	11,3 (24.91)
8"	342,9 (13.5)	28,4 (1.118)	269,7 (10.62)	298,5 (11.75)	8 x ø 22,4 (0.882)	19,6 (43.21)
10"	406,4 (16)	30,2 (1.189)	323,8 (12.75)	362 (14.25)	12 x ø 25,4 (1)	28,8 (63.49)

Tab. 12: Misure: Flangia ASME Class 150. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

Class 300

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	124 (4.882)	17,5 (0.689)	50,8 (2)	88,9 (3.5)	4 x ø 19,1 (0.752)	1,39 (3.064)
1¼"	133,4 (5.252)	19,1 (0.752)	63,5 (2.5)	98,6 (3.882)	4 x ø 19,1 (0.752)	1,79 (3.946)
1½"	155,4 (6.118)	20,6 (0.811)	73,2 (2.882)	114,3 (4.5)	4 x ø 22,4 (0.882)	2,66 (5.864)
2"	165,1 (6.5)	22,4 (0.882)	91,9 (3.618)	127 (5)	8 x ø 19,1 (0.752)	3,18 (7.011)
2½"	190,5 (7.5)	25,4 (1)	104,6 (4.118)	149,4 (5.882)	8 x ø 22,4 (0.882)	4,85 (10.69)
3"	209,5 (8.248)	28,4 (1.118)	127 (5)	168,1 (6.618)	8 x ø 22,4 (0.882)	6,81 (15.01)
3½"	228,6 (9)	30,2 (1.189)	139,7 (5.5)	184,2 (7.252)	8 x ø 22,4 (0.882)	8,71 (19.2)
4"	254 (10)	31,8 (1.252)	157,2 (6.189)	200,2 (7.882)	8 x ø 22,4 (0.882)	11,5 (25.35)
5"	279,4 (11)	35,1 (1.382)	185,7 (7.311)	235 (9.252)	8 x ø 22,4 (0.882)	15,6 (34.39)
6"	317,5 (12.5)	36,6 (1.441)	215,9 (8.5)	269,7 (10.62)	12 x ø 22,4 (0.882)	20,9 (46.08)
8"	381 (15)	41,1 (1.618)	269,7 (10.62)	330,2 (13)	12 x ø 25,4 (1)	34,3 (75.62)
10"	444,5 (17.5)	47,8 (1.882)	323,8 (12.75)	387,4 (15.25)	16 x ø 28,4 (1.118)	53,3 (117.5)

Tab. 13: Misure: Flangia ASME Class 300. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

Class 600

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	124 (4.882)	17,5 (0.689)	50,8 (2)	88,9 (3.5)	4 x ø 19,1 (0.752)	1,6 (3.527)
1¼"	133,4 (5.252)	20,6 (0.811)	63,5 (2.5)	98,6 (3.882)	4 x ø 19,1 (0.752)	2,23 (4.916)
1½"	155,4 (6.118)	22,4 (0.882)	73,2 (2.882)	114,3 (4.5)	4 x ø 22,4 (0.882)	3,25 (7.165)
2"	165,1 (6.5)	25,4 (1)	91,9 (3.618)	127 (5)	8 x ø 19,1 (0.752)	4,15 (9.15)
2½"	190,5 (7.5)	28,4 (1.118)	104,6 (4.118)	149,4 (5.882)	8 x ø 22,4 (0.882)	6,13 (13.51)
3"	209,6 (8.252)	31,8 (1.252)	127 (5)	168,1 (6.618)	8 x ø 22,4 (0.882)	8,44 (18.61)
3½"	228,6 (9)	35,1 (1.382)	139,7 (5.5)	184,2 (7.252)	8 x ø 25,4 (1)	11 (24.25)
4"	273,1 (10.75)	38,1 (1.5)	157,2 (6.189)	215,9 (8.5)	8 x ø 25,4 (1)	17,3 (38.14)
5"	330,2 (13)	44,5 (1.752)	185,7 (7.311)	266,7 (10.5)	8 x ø 28,4 (1.118)	29,4 (64.82)

DN	D	b	d	K	L	~ kg
6"	355,6 (14)	47,8 (1.882)	215,9 (8.5)	292,1 (11.5)	12 x ø 28,4 (1.118)	36,1 (79.59)
8"	419,1 (16.5)	55,6 (2.189)	269,7 (10.62)	349,3 (13.75)	12 x ø 31,8 (1.252)	58,9 (129.9)
10"	508 (20)	63,5 (2.5)	323,8 (12.75)	431,8 (17)	16 x ø 35,1 (1.382)	97,5 (215)

Tab. 14: Misure: Flangia ASME Class 600. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

Class 900

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	149,4 (5.882)	28,4 (1.118)	50,8 (2)	101,6 (4)	4 x ø 25,4 (1)	3,57 (7.871)
1¼"	158,8 (6.252)	28,4 (1.118)	63,5 (2.5)	111,3 (4.382)	4 x ø 25,4 (1)	4,14 (9.127)
1½"	177,8 (7)	31,8 (1.252)	73,2 (2.882)	124 (4.882)	4 x ø 28,4 (1.118)	5,75 (12.68)
2"	215,9 (8.5)	38,1 (1.5)	91,9 (3.618)	165,1 (6.5)	8 x ø 25,4 (1)	10,1 (22.27)
2½"	244,4 (9.622)	41,1 (1.618)	104,6 (4.118)	190,5 (7.5)	8 x ø 28,4 (1.118)	14 (30.86)
3"	241,3 (9.5)	38,1 (1.5)	127 (5)	190,5 (7.5)	8 x ø 25,4 (1)	13,1 (28.9)
4"	292,1 (11.5)	44,5 (1.752)	157,2 (6.189)	235 (9.252)	8 x ø 31,8 (1.252)	26,9 (59.3)
5"	349,3 (13.75)	50,8 (2)	185,7 (7.311)	279,4 (11)	8 x ø 35,1 (1.382)	36,5 (80.47)
6"	381 (15)	55,6 (2.189)	215,9 (8.5)	317,5 (12.5)	12 x ø 31,8 (1.252)	47,4 (104.5)
8"	469,9 (18.5)	63,5 (2.5)	269,7 (10.62)	393,7 (15.5)	12 x ø 38,1 (1.5)	82,5 (181.9)
10"	546,1 (21.5)	69,9 (2.752)	323,8 (12.75)	469,9 (18.5)	16 x ø 38,1 (1.5)	122 (269)

Tab. 15: Misure: Flangia ASME Class 900. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

Class 1500

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	149,4 (5.882)	28,4 (1.118)	50,8 (2)	101,6 (4)	4 x ø 25,4 (1)	3,57 (7.871)
1¼"	158,8 (6.252)	28,4 (1.118)	63,5 (2.5)	111,3 (4.382)	4 x ø 25,4 (1)	4,14 (9.127)
1½"	177,8 (7)	31,8 (1.252)	73,2 (2.882)	124 (4.882)	4 x ø 28,4 (1.118)	5,75 (12.68)
2"	215,9 (8.5)	38,1 (1.5)	91,9 (3.618)	165,1 (6.5)	8 x ø 25,4 (1)	10,1 (22.27)
2½"	244,4 (9.622)	41,1 (1.618)	104,6 (4.118)	190,5 (7.5)	8 x ø 28,4 (1.118)	14 (30.87)
3"	266,7 (10.5)	47,8 (1.882)	127 (5)	203,2 (8)	8 x ø 31,8 (1.252)	19,1 (42.11)
4"	311,2 (12.25)	53,8 (2.118)	157,2 (6.189)	241,3 (9.5)	8 x ø 35,1 (1.382)	29,9 (65.92)

DN	D	b	d	K	L	~ kg
5"	374,7 (14.75)	73,2 (2.882)	185,7 (7.311)	292,1 (11.5)	8 x ø 41,1 (1.618)	58,4 (128.8)
6"	393,7 (15.5)	82,6 (3.252)	215,9 (8.5)	317,5 (12.5)	12 x ø 38,1 (1.5)	71,8 (158.3)
8"	482,6 (19)	91,9 (3.618)	269,7 (10.62)	393,7 (15.5)	12 x ø 44,5 (1.752)	122 (269)
10"	584,2 (23)	108 (4.252)	323,8 (12.75)	482,6 (19)	16 x ø 50,8 (2)	210 (463)

Tab. 16: Misure: Flangia ASME Class 1500. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

Class 2500

DN	D	b	d	K	L	~ kg
1"	158,8 (6.252)	35,1 (1.382)	50,8 (2)	108 (4.252)	4 x ø 25,4 (1)	4,96 (10.94)
1¼"	184,2 (7.252)	38,1 (1.5)	63,5 (2.5)	130 (5.118)	4 x ø 28,4 (1.118)	7,35 (16.2)
1½"	203,2 (8)	44,5 (1.752)	73,2 (2.882)	146,1 (5.752)	4 x ø 31,8 (1.252)	10,4 (22.93)
2"	235 (9.252)	50,8 (2)	91,9 (3.618)	171,5 (6.752)	8 x ø 28,4 (1.118)	15,6 (34.39)
2½"	266,7 (10.5)	57,2 (2.252)	104,6 (4.118)	196,9 (7.752)	8 x ø 31,8 (1.252)	22,6 (49.82)
3"	304,8 (12)	66,5 (2.618)	127 (5)	228,6 (9)	8 x ø 35,1 (1.382)	34,8 (76.72)
4"	355,6 (14)	76,2 (3)	157,2 (6.189)	273,1 (10.75)	8 x ø 41,1 (1.618)	53,9 (118.8)
5"	419,1 (16.5)	91,9 (3.618)	185,7 (7.311)	323,8 (12.75)	8 x ø 47,8 (1.882)	90,8 (200.2)
6"	482,6 (19)	108 (4.252)	215,9 (8.5)	368,3 (14.5)	12 x ø 53,8 (2.118)	141 (310.9)
8"	552,5 (21.75)	127 (5)	269,7 (10.62)	438,2 (17.25)	12 x ø 53,8 (2.118)	214 (471.8)
10"	673,1 (26.5)	165,1 (6.5)	323,8 (12.75)	539,8 (21.25)	12 x ø 66,5 (2.618)	411 (906.1)

Tab. 17: Misure: Flangia ASME Class 2500. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

2.4 Flangia JIS (B 2210-1984)

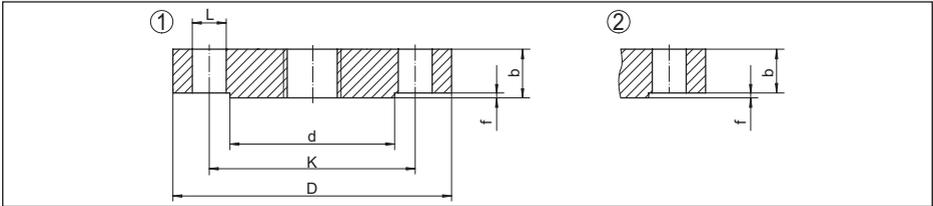


Figura 4: Misure: Flangia JIS (Regular Flange)

L Diametro foro (numero di fori)

d Diametro del listello di tenuta

K Diametro circonferenza passante per i centri dei fori

D Diametro flangia

b Spessore complessivo della flangia

f Altezza listello di tenuta

10 K

DN	D	b	K	d	f	L
25 (0.984)	125 (4.921)	14 (0.551)	90 (3.543)	67 (2.638)	1 (0.039)	4 x \varnothing 19 (0.748)
32 (1.26)	135 (5.315)	16 (0.63)	100 (3.937)	76 (2.992)	2 (0.079)	4 x \varnothing 19 (0.748)
40 (1.575)	140 (5.512)	16 (0.63)	105 (4.134)	81 (3.189)	2 (0.079)	4 x \varnothing 19 (0.748)
50 (1.969)	155 (6.102)	16 (0.63)	120 (4.724)	96 (3.78)	2 (0.079)	4 x \varnothing 19 (0.748)
65 (2.56)	175 (6.89)	18 (0.709)	140 (5.512)	116 (4.567)	2 (0.079)	4 x \varnothing 19 (0.748)
80 (3.15)	185 (7.284)	18 (0.709)	150 (5.906)	126 (4.961)	2 (0.079)	8 x \varnothing 19 (0.748)
100 (3.937)	210 (8.268)	18 (0.709)	175 (6.9)	151 (5.945)	2 (0.079)	8 x \varnothing 19 (0.748)
125 (4.921)	250 (9.843)	20 (0.787)	210 (8.268)	182 (7.165)	2 (0.079)	8 x \varnothing 23 (0.906)
150 (5.906)	280 (11.02)	22 (0.866)	240 (9.449)	212 (8.347)	2 (0.079)	8 x \varnothing 23 (0.906)
200 (7.874)	330 (12.99)	22 (0.866)	290 (11.42)	262 (10.32)	2 (0.079)	12 x \varnothing 23 (0.906)
250 (9.843)	400 (15.75)	24 (0.945)	355 (13.98)	324 (12.76)	2 (0.079)	12 x \varnothing 25 (0.984)
300 (11.81)	445 (17.52)	24 (0.945)	400 (15.75)	368 (14.49)	3 (0.118)	16 x \varnothing 25 (0.984)

Tab. 18: Misure: Flangia JIS 10 K (B 2210-1984) Regular Flange. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

2.5 Flangia GOST (GOST 12815-80)

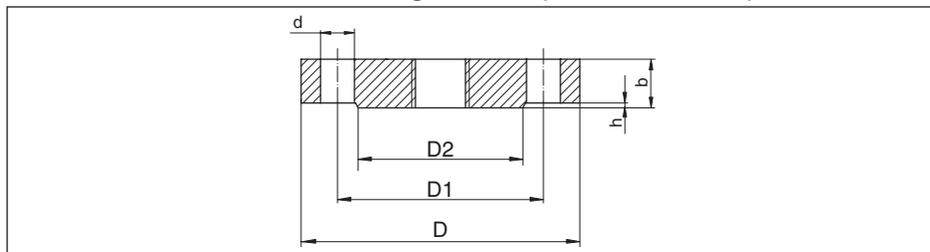


Figura 5: Misure: Flangia GOST (GOST 12815-80, Modification 1)

d Diametro foro (numero di fori)

D2 Diametro del listello di tenuta

D1 Diametro circonferenza passante per i centri dei fori

D Diametro flangia

b Spessore complessivo della flangia

h Altezza listello di tenuta

PN 16

DN	D	D1	D2	b	h	d
25 (0.984)	115 (4.528)	85 (3.347)	68 (2.677)	12 (0.472)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)
32 (1.26)	135 (5.315)	100 (3.937)	78 (3.071)	13 (0.512)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)
40 (1.575)	145 (5.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	13 (0.512)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
50 (1.969)	160 (6.299)	125 (4.921)	102 (4.016)	13 (0.512)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
65 (2.56)	180 (7.087)	145 (5.709)	122 (4.803)	15 (0.591)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
80 (3.15)	195 (7.677)	160 (6.299)	133 (5.236)	17 (0.669)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
100 (3.937)	215 (8.465)	180 (7.087)	158 (6.221)	17 (0.669)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
125 (4.921)	245 (9.646)	210 (8.268)	184 (7.244)	19 (0.748)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
150 (5.906)	280 (11.02)	240 (9.449)	212 (8.347)	19 (0.748)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)
200 (7.874)	335 (13.19)	295 (11.61)	268 (10.55)	21 (0.827)	3 (0.118)	12 x ø 22 (0.866)
250 (9.843)	405 (15.95)	355 (13.98)	320 (12.6)	23 (0.906)	3 (0.118)	12 x ø 26 (1.024)

Tab. 19: Misure: Flangia GOST PN 16. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 25

DN	D	D1	D2	b	h	d
25 (0.984)	115 (4.528)	85 (3.347)	68 (2.677)	14 (0.551)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)
32 (1.26)	135 (5.315)	100 (3.937)	78 (3.071)	16 (0.63)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)
40 (1.575)	145 (5.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	16 (0.63)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
50 (1.969)	160 (6.299)	125 (4.921)	102 (4.016)	17 (0.669)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
65 (2.559)	180 (7.087)	145 (5.709)	122 (4.803)	19 (0.748)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
80 (3.15)	195 (7.677)	160 (6.299)	133 (5.236)	19 (0.748)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
100 (3.937)	230 (9.055)	190 (7.48)	158 (6.221)	21 (0.827)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)
125 (4.921)	270 (10.63)	220 (8.661)	184 (7.244)	23 (0.906)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)
150 (5.906)	300 (11.81)	250 (9.843)	212 (8.347)	25 (0.984)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)
200 (7.874)	360 (14.17)	310 (12.21)	278 (10.95)	27 (1.063)	3 (0.118)	12 x ø 26 (1.024)
250 (9.843)	425 (16.73)	370 (14.57)	335 (13.19)	29 (1.142)	3 (0.118)	12 x ø 30 (1.181)

Tab. 20: Misure: Flangia GOST PN 25. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 40

DN	D	D1	D2	b	h	d
25 (0.984)	115 (4.528)	85 (3.347)	68 (2.677)	14 (0.551)	2 (0.079)	4 x ø 14 (0.551)
32 (1.26)	135 (5.315)	100 (3.937)	78 (3.071)	16 (0.63)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)
40 (1.575)	145 (5.709)	110 (4.331)	88 (3.465)	16 (0.63)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
50 (1.969)	160 (6.3)	125 (4.921)	102 (4.016)	17 (0.669)	3 (0.118)	4 x ø 18 (0.709)
65 (2.559)	180 (7.087)	145 (5.709)	122 (4.803)	19 (0.748)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
80 (3.15)	195 (7.677)	160 (6.299)	133 (5.236)	21 (0.827)	3 (0.118)	8 x ø 18 (0.709)
100 (3.937)	230 (9.055)	190 (7.480)	158 (6.221)	23 (0.906)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)
125 (4.921)	270 (10.63)	220 (8.661)	184 (7.244)	25 (0.984)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)
150 (5.906)	300 (11.81)	250 (9.843)	212 (8.347)	27 (1.063)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)

DN	D	D1	D2	b	h	d
200 (7.874)	375 (14.76)	320 (12.6)	285 (11.22)	35 (1.378)	3 (0.118)	12 x ø 30 (1.181)
250 (9.843)	445 (17.52)	385 (15.16)	345 (13.58)	39 (1.535)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)

Tab. 21: Misure: Flangia GOST PN 40. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 63

DN	D	D1	D2	b	h	d
25 (0.984)	135 (5.315)	100 (3.937)	68 (2.677)	20 (0.787)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)
32 (1.26)	150 (5.906)	110 (4.331)	78 (3.071)	21 (0.827)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)
40 (1.575)	165 (6.496)	125 (4.921)	88 (3.465)	21 (0.827)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)
50 (1.969)	175 (6.89)	135 (5.315)	102 (4.016)	23 (0.906)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)
65 (2.559)	200 (7.874)	160 (6.299)	122 (4.803)	25 (0.984)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)
80 (3.15)	210 (8.268)	170 (6.693)	133 (5.236)	27 (1.063)	3 (0.118)	8 x ø 22 (0.866)
100 (3.937)	250 (9.843)	200 (7.874)	158 (6.221)	29 (1.142)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)
125 (4.921)	295 (11.61)	240 (9.449)	184 (7.244)	33 (1.3)	3 (0.118)	8 x ø 30 (1.181)
150 (5.906)	340 (13.39)	280 (11.02)	212 (8.347)	35 (1.378)	3 (0.118)	8 x ø 33 (1.299)
200 (7.874)	405 (15.95)	345 (13.58)	285 (11.22)	41 (1.614)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)
250 (9.843)	470 (18.5)	400 (15.75)	345 (13.58)	45 (1.772)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)

Tab. 22: Misure: Flangia GOST PN 63. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

PN 100

DN	D	D1	D2	b	h	d
25 (0.984)	135 (5.315)	100 (3.937)	68 (2.677)	22 (0.866)	2 (0.079)	4 x ø 18 (0.709)
32 (1.26)	150 (5.906)	110 (4.331)	78 (3.071)	22 (0.866)	2 (0.079)	4 x ø 22 (0.866)
40 (1.575)	165 (6.496)	125 (4.921)	88 (3.465)	23 (0.906)	3 (0.118)	4 x ø 22 (0.866)
50 (1.969)	195 (7.677)	145 (5.709)	102 (4.016)	25 (0.984)	3 (0.118)	4 x ø 26 (1.024)
65 (2.56)	220 (8.661)	170 (6.693)	122 (4.803)	29 (1.142)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)

DN	D	D1	D2	b	h	d
80 (3.15)	230 (9.055)	180 (7.087)	133 (5.236)	31 (1.221)	3 (0.118)	8 x ø 26 (1.024)
100 (3.937)	265 (10.43)	210 (8.268)	158 (6.221)	35 (1.378)	3 (0.118)	8 x ø 30 (1.181)
125 (4.921)	310 (12.21)	250 (9.843)	184 (7.244)	39 (1.535)	3 (0.118)	8 x ø 33 (1.299)
150 (5.906)	350 (13.78)	290 (11.42)	212 (8.347)	43 (1.693)	3 (0.118)	12 x ø 33 (1.299)
200 (7.874)	430 (16.93)	360 (14.17)	285 (11.22)	51 (2.008)	3 (0.118)	12 x ø 36 (1.417)
250 (9.843)	500 (19.69)	430 (16.93)	345 (13.58)	57 (2.244)	3 (0.118)	12 x ø 39 (1.535)

Tab. 23: Misure: Flangia GOST PN 100. Tutti i valori di distanza in millimetri (in).

3 Tabelle pressione-temperatura

3.1 Tabella pressione-temperatura - flangia EN

I valori si riferiscono a flange di 316/316L.

PN	16	25	40	63	100
RT	16 (232.1)	25 (362.6)	40 (580.2)	63 (913.7)	100 (1450.4)
50 °C (122 °F)	16 (232.1)	25 (362.6)	40 (580.2)	63 (913.7)	100 (1450.4)
100 °C (212 °F)	16 (232.1)	25 (362.6)	40 (580.2)	63 (913.7)	100 (1450.4)
150 °C (302 °F)	14,5 (210.3)	22,7 (329.2)	36,3 (526.5)	57,3 (831.1)	90,9 (1318.4)
200 °C (392 °F)	13,4 (194.4)	21 (304.6)	33,7 (488.8)	53,1 (670.1)	84,2 (1221.2)
250 °C (482 °F)	12,7 (184.2)	19,8 (287.2)	31,8 (461.2)	50,1 (770.2)	79,5 (1153.1)
300 °C (572 °F)	11,8 (171.1)	18,5 (268.3)	29,7 (430.8)	46,8 (678.8)	74,2 (1076.2)
350 °C (662 °F)	11,4 (165.3)	17,8 (258.2)	28,5 (413.4)	45 (652.7)	71,4 (1035.6)
400 °C (752 °F)	10,9 (158.1)	17,1 (248)	27,4 (397.4)	43,2 (626.6)	68,5 (993.6)
450 °C (842 °F)	10,7 (155.2)	16,8 (243.7)	26,9 (390.2)	42,4 (615)	67,3 (976.1)

Tab. 24: Tabella pressione-temperatura - flangia EN. Tutti i valori in bar (psig).

RT Range di temperatura -10 ... +50 °C

3.2 Tabella pressione-temperatura - flangia ASME

I valori si riferiscono a flange di 316/316L.

Class	150	300	400	600	900	1500	2500
RT	19 (275.6)	49,6 (719.4)	66,2 (960.1)	99,3 (1440.2)	148,9 (2159.6)	248,2 (3599.8)	413,7 (6000.2)
50 °C (122 °F)	18,4 (266.9)	48,1 (697.6)	64,2 (931.1)	96,2 (1395.3)	144,3 (2092.9)	240,6 (3489.6)	400,9 (5814.6)
100 °C (212 °F)	16,2 (235)	42,2 (612.1)	56,3 (816.6)	84,4 (1224.1)	126,6 (1836.2)	211 (3060.3)	351,6 (5099.5)
150 °C (302 °F)	14,8 (214.7)	38,5 (558.4)	51,3 (744)	77 (1116.8)	115,5 (1675.2)	192,5 (2792)	320,8 (4652.8)
200 °C (392 °F)	13,7 (198.7)	35,7 (517.8)	47,6 (690.4)	71,3 (1034.1)	107 (1551.9)	178,3 (2586)	297,2 (4310.5)
250 °C (482 °F)	12,1 (175.5)	33,4 (484.4)	44,5 (645.4)	66,8 (968.9)	101,1 (1466.3)	166,9 (2420.7)	278,1 (4033.5)
300 °C (572 °F)	10,2 (147.9)	31,6 (458.3)	42,2 (612.1)	63,2 (916.6)	94,9 (1376.4)	158,1 (2293)	263,5 (3821.7)
325 °C (617 °F)	9,3 (134.9)	30,9 (448.2)	41,2 (597.6)	61,8 (896.3)	92,7 (1344.5)	154,4 (2239.4)	257,4 (3733.3)
350 °C (662 °F)	8,4 (121.8)	30,3 (439.5)	40,4 (586)	60,7 (867.3)	91 (1319.8)	151,6 (2198.8)	252,7 (3665.1)
375 °C (707 °F)	7,4 (107.3)	29,9 (433.7)	39,8 (577.3)	59,8 (867.3)	89,6 (1299.5)	149,4 (2166.9)	249 (3611.4)

Class	150	300	400	600	900	1500	2500
400 °C (752 °F)	6,5 (94.3)	29,4 (426.4)	39,3 (570)	58,9 (854.3)	88,3 (1280.7)	147,2 (2135)	245,3 (3557.8)
425 °C (797 °F)	5,5 (79,8)	29,1 (422.1)	38,9 (564.2)	58,3 (845.6)	87,4 (1267.6)	145,7 (2113.2)	242,9 (3523)
450 °C (842 °F)	4,6 (66,7)	28,8 (417.7)	38,5 (558.4)	57,7 (836.9)	86,5 (1254.6)	144,2 (2091.4)	240,4 (3486.7)

Tab. 25: Tabella pressione-temperatura - flangia ASME. Tutti i valori in bar (psig).

RT Range di temperatura -29 ... +38 °C

3.3 Tabella pressione-temperatura - flangia GOST

I valori si riferiscono a flange di 316L.

PN 25

temperatura	250 °C (482 °F)	300 °C (572 °F)	350 °C (662 °F)	400 °C (752 °F)
DN 100	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)
DN 125	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)
DN 150	25 (362.6)	39,4 (571.5)	25 (362.6)	25 (362.6)
DN 200	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)
DN 250	25 (362.6)	25 (362.6)	25 (362.6)	24,9 (361.1)

Tab. 26: Tabella pressione-temperatura - flangia GOST PN 25. Tutti i valori in bar (psig).

PN 40

temperatura	250 °C (482 °F)	300 °C (572 °F)	350 °C (662 °F)	400 °C (752 °F)
DN 100	40 (580.2)	40 (580.2)	40 (580.2)	39,5 (572.9)
DN 125	40 (580.2)	40 (580.2)	39,5 (572.9)	38,4 (557)
DN 150	40 (580.2)	39,4 (571.5)	37,7 (546.8)	36,7 (532.3)
DN 200	40 (580.2)	40 (580.2)	40 (580.2)	40 (580.2)
DN 250	39,2 (568.6)	37,2 (539.5)	35,7 (517.8)	34,6 (501.8)

Tab. 27: Tabella pressione-temperatura - flangia GOST PN 40. Tutti i valori in bar (psig).

PN 63

temperatura	250 °C (482 °F)	300 °C (572 °F)	350 °C (662 °F)	400 °C (752 °F)
DN 100	63 (913.7)	63 (913.7)	63 (913.7)	63 (913.7)
DN 125	63 (913.7)	63 (913.7)	63 (913.7)	63 (913.7)
DN 150	63 (913.7)	63 (913.7)	63 (913.7)	62,5 (906.5)
DN 200	63 (913.7)	63 (913.7)	60,7 (880.4)	59 (855.7)
DN 250	63 (913.7)	60,3 (874.6)	57,8 (838.3)	56,2 (815.1)

Tab. 28: Tabella pressione-temperatura - flangia GOST PN 63. Tutti i valori in bar (psig).

PN 100

temperatura	250 °C (482 °F)	300 °C (572 °F)	350 °C (662 °F)	400 °C (752 °F)
DN 100	100 (1450)	100 (1450)	100 (1450)	98 (1421)
DN 125	100 (1450)	100 (1450)	97,8 (1419)	94,9 (1376.4)
DN 150	99,7 (1446)	94,5 (1371)	90,6 (1314)	88 (1276)
DN 200	100 (1450)	96,6 (1401)	92,6 (1343)	90 (1305)
DN 250	94,3 (1368)	89,4 (1297)	85,7 (1243)	83,2 (1207)

Tab. 29: Tabella pressione-temperatura - flangia GOST PN 100. Tutti i valori in bar (psig).

PN 160

temperatura	100 °C (212 °F)	150 °C (302 °F)	200 °C (392 °F)	250 °C (482 °F)	300 °C (572 °F)	350 °C (662 °F)	400 °C (752 °F)
DN 50	160 (2321)	160 (2321)	153,5 (2226)	142,3 (2064)	134,9 (1957)	129,3 (1875)	125,6 (1822)
DN 65	160 (2321)	160 (2321)	152,8 (2216)	141,7 (2055)	134,2 (1946)	128,7 (1867)	125 (1813)
DN 80	160 (2321)	160 (2321)	154,6 (2242)	143,4 (2080)	135,9 (1971)	130,3 (1890)	125,6 (1822)
DN 100	160 (2321)	146,2 (2121)	134 (1944)	124,3 (1803)	117,8 (1709)	112,9 (1638)	109,7 (1591)
DN 125	155 (2248)	140,2 (2033)	128,5 (1864)	119,2 (1729)	112,9 (1638)	108,3 (1571)	105,1 (1524)
DN 150	160 (2321)	151 (2190)	138,4 (2007)	128,3 (1861)	121,6 (1764)	116,6 (1691)	113,2 (1642)
DN 200	160 (2321)	150,6 (2184)	138 (2002)	128 (1857)	121,3 (1759)	116,3 (1687)	112,9 (1638)
DN 250	157,8 (2289)	142,7 (2070)	130,8 (1897)	121,3 (1759)	115 (1668)	110,2 (1598)	107 (1552)

Tab. 30: Tabella pressione-temperatura - flangia GOST PN 160. Tutti i valori in bar (psig).

VEGA

Finito di stampare:

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



31088-IT-191021

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com