

VEGAPULS 62

4 ... 20 mA/HART - dos hilos

Sensor de radar para la medición continua de nivel de líquidos



Campo de aplicación

El VEGAPULS 62 es un sensor de radar de uso universal para la medida de nivel continua de líquidos.

Este sensor es adecuado para aplicaciones en depósitos de almacenaje, reactores y depósitos de proceso, incluso con condiciones de proceso difíciles. Con diferentes versiones de antena y materiales el VEGAPULS 62 es la solución óptima para casi todas las aplicaciones y procesos. Su amplio rango de temperatura y presión facilita la planificación de proyectos.

Su ventaja

- Operación sin mantenimiento gracias al método de medición sin contacto
- Gran disponibilidad de instalación gracias a la ausencia de desgaste y de mantenimiento
- Resultados exactos de medición independientes de presión, temperatura, gas y vapor.

Función

Impulsos de microondas extremadamente cortos son emitidos por el sistema de antenas sobre el producto a medir, reflejados por la superficie del producto y captados nuevamente por el sistema de antenas. El tiempo desde la transmisión hasta la recepción de la señal es proporcional al nivel en el depósito.

Un proceso especial de prolongación del tiempo posibilita la medición precisa y segura de los tiempos de señal extremadamente cortos.

Datos técnicos

Rango de medida hasta	35 m (114.8 ft)
Error de medición	±2 mm
Conexión a proceso	Rosca a partir de G1½; 1½ NPT; bridas a partir de DN 40, 1½"
Presión de proceso	-1 ... +160 bar/-100 ... +16000 kPa (-14.5 ... +2320 psig)
Temperatura de proceso	-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)
Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tensión de trabajo	9,6 ... 36 V DC
Cualificación SIL	Opcional hasta SIL2

Materiales

Las piezas del equipos en contacto con el medio están hechas de 316L, aleación C22 (2.4602), aleación 400 (2.4360), fundición de precisión de acero inoxidable (1.4848), o de PTFE, PP, PEEK. La junta de proceso es de FKM, FFKM o grafito.

Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se encuentran en el "Configurador" en www.vega.com y "VEGA Tools".

Versiónes de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versiones de una o dos cámaras de material plástico, acero inoxidable o aluminio

Las mismas están disponibles en los grados de protección IP 68 (1 bar).

Versiónes electrónicas

Los equipos están disponibles en diferentes versiones electrónicas. Conjuntamente con las versiones de dos y cuatro hilos de 4 ... 20 mA/HART también son posibles versiones digitales con protocolo Profibus PA, Fundación Fielbus y Modbus. Hay disponible otra versión HART con acumulador integrado.

Electrónicas adicionales


Para los equipos con carcasa de dos cámaras hay disponibles electrónicas adicionales tales como un módulo de radio o un paquete de acumuladores.

Homologaciones


Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de explosión p. Ej. según ATEX e IEC. Los equipos tienen además diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS. Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads y "Homologaciones".

Configuración

La configuración del equipo se realiza a través del módulo de visualización y configuración opcional PLICSCOM o a través de un PC con software de configuración PACTware y DTM adecuado. Existen otras posibilidades de configuración a través de un comunicador HART así como programas específicos del fabricante como AMSTM o PDM.

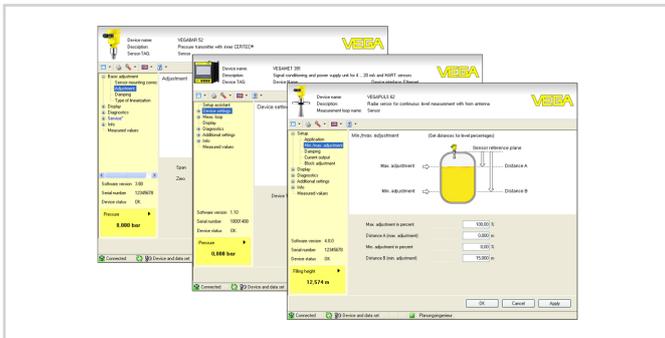


Conexión eléctrica

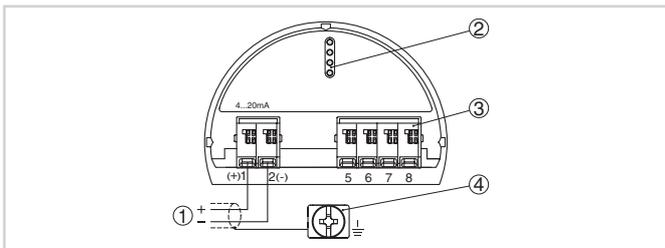

Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara

- 1 Alimentación de tensión/salida de señal
- 2 Para el módulo de visualización y configuración o adaptador de interface
- 3 Para unidad de visualización y configuración externa
- 4 Terminal de puesta a tierra para la conexión del blindaje del cable

Dimensiones

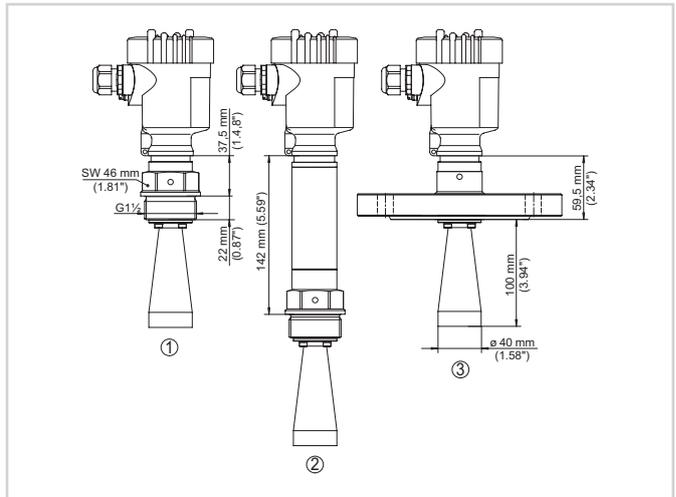

Medidas VEGAPULS 62

- 1 Versión roscada
- 2 Versión roscada con adaptador de temperatura hasta +250 °C
- 3 Versión con brida

Información

En www.vega.com se encuentran informaciones más detalladas sobre el programa de productos de VEGA.

En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos ramales, documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más

Allí están disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Profibus-PA así como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fiel-dbus.

Selección de dispositivo

Con el "Buscador" en www.vega.com/finder y "VEGA Tools" se puede seleccionar el principio de medición correspondiente para su aplicación.

Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se encuentran en el "Configurador" en www.vega.com/configurator y "VEGA Tools".

Contacto

Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra [home-page www.vega.com](http://www.vega.com)