

## Montaj kılavuzu

### ISO-GEH.CXX Gvde

600 serili kontrol cihazlarının koruyucu gvdesi



Document ID: 38161



# VEGA

## 1 Ürün tanımı

Gövde 600 serisi kontrol cihazının içine entegre olmak üzere tasarlanmıştır. Kontrol cihazının koruma türü yeterli olmadığında çalışır (alandan veya dışarıda). Talimatlara uygun şekilde monte edilecekse koruma türü IP65'e ulaşır.

Kontrol cihazı kolayca gövdedeki entegre taşıma rayına oturtulabilir. Şeffaf kapak sayesinde kontrol cihazının ekranı her an görülebilmektedir.

Elektrik bağlantısı için gövdenin alt kısmında kablo geçiş yeri (PG 13,5) vardır. Karşı kısmında kör tapaları olan üç tane daha delik bulunmaktadır (PG 13,5).

## 2 Montaj ve bağlantı

Gövde duvar/yapı montajı olarak tasarlanmış olup kapak çıkarıldıktan sonra dört vida (maks.  $\varnothing$  4 mm) ile sabitlenebilir. Delikler arası mesafe 160 x 110 mm'dir.



Bir değerlendirme cihazı Ex modelinde kurulurken gövdenin patlama riski olan alanlarda kurulmasının yapılmaması gerekmektedir. Ruhsatlı her cihazın beraberinde verilen Ex'le ilgili güvenlik uyarılarını dikkate alın.

1. Gövdeyi kendisine ayrılan yere monte edin. Nemlenmenin olmaması için dişli vidaların yönü aşağıyı göstermelidir.
2. Kontrol cihazını önceden monte edilmiş taşıma rayına oturtun.
3. Telleri alın. Yuvarlak ara kesitli kabloları kullanın. Dış çapı 7 ... 12 mm olan bir kablo dişli kablo bağlantısının yerine sınıksız oturmasını sağlar. Çapı veya arayüzü başka değerde olan bir kablo kullanacaksanız, contayı değiştirin ve uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın. Değerlendirme cihazının montajı ve elektrik bağlantısı hakkındaki ayrıntıları ilgili kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
4. Gövdede sızma olmaması ve koruma türünün aynı kalabilmesi için kullanılmayan dişli kablo bağlantılarını bir kilit kapak ile kapatın, yoksa bu bağlantılara kör tapa takın.
5. Üzerine kapağı koyun ve kapağı beyaz plastik vidayla sıkıştırın.


## 3 Ek

### 3.1 Teknik özellikler

#### Genel bilgiler

Ebatlar	(Teknik çizimine bakınız.)
Gövde malzemeleri	
– Alt kısım/Kapak	Polikarbonat
– Kapak vidaları	Poliamid
– Conta	Poliüretan
– Taşıma rayı	Çelik galvanize, 100 mm (3.94 in)
Alev alabilirlik	UL746C 5V
Renk	RAL 7035
Koruma tipi	IP65
Ortam sıcaklığı	-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)

### 3.2 Ebatlar

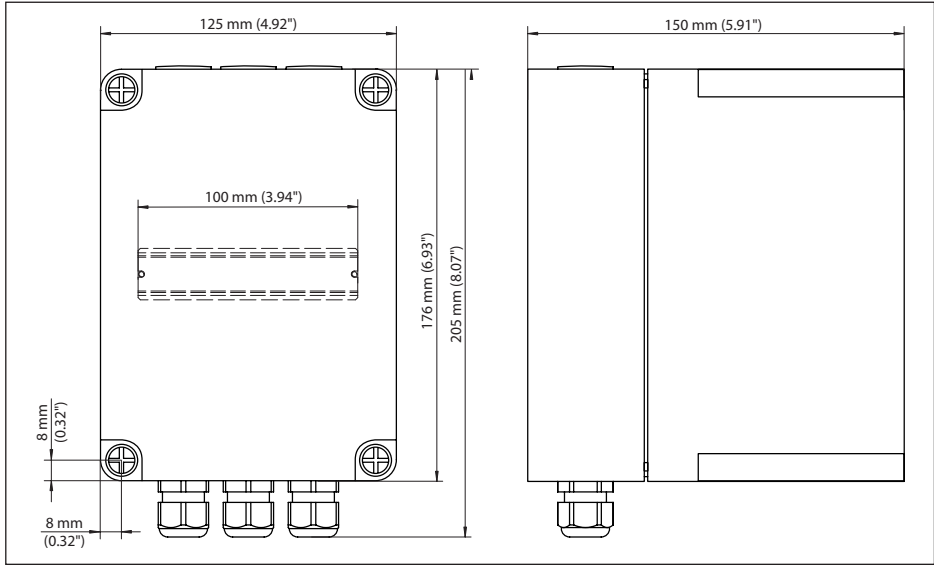







# VEGA

Baskı tarihi:

Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



38161-TR-220228

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany

Phone +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)