



Надежно

Надежность измерения также при сложных условиях процесса

Экономично

Эксплуатация без обслуживания

Удобно


Простота монтажа и ввода в эксплуатацию

Реактор азосочетания

Измерение уровня в реакторе азосочетания

В реакторе азосочетания происходит основная реакция производства красителей – здесь получают синтетические азосоединения, которые на последующих этапах процесса превращают в красящие пигменты различных цветов. В реакторе азосочетания работает мешалка, обеспечивая постоянное перемешивание азокрасителя, и подается лед для охлаждения, иначе бы отдельные компоненты реакции распались. Для поддержания бесперебойного процесса требуется измерение уровня.

[Подробнее](#)

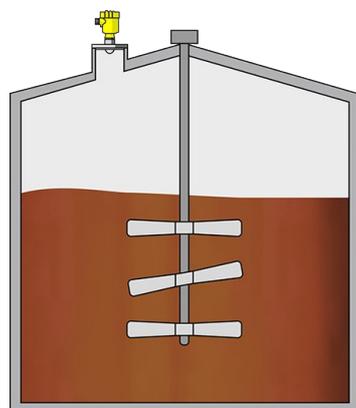

VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в реакторе азосочетания

- Точные результаты измерения, независимость от давления, температуры, газа и пара
- Надежность измерения также при наличии пены и мешалок
- Герметизированная антенная система исключает налипания

[Показать продукт](#)

VEGAPULS 6X[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

120 м

Температура процесса

-196 ... 450 °C

Давление процесса

-1 ... 160 бар

Точность измерения

± 1 мм

Частота

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Угол излучения

≥ 3°

Материалы в контакте со средой

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51