

#### Bezpiecznie

Najwyższe bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska naturalnego

#### Ekonomicznie

Niskie koszty instalacji dzięki łatwemu uruchomieniu

#### Komfortowo


Bezobsługowa praca dzięki solidnej technologii pomiarowej

## Manifold

### Pomiar ciśnienia na złączu przewodów podczas załadunku i gaszenia

Stacja podłączania węży - zwana również rozdzielaczem - jest używana na tankowcach do łączenia rurociągów lub węży wymaganych do obsługi przeładunku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń lądowych i pokładowych oraz sterowania pompami, ciśnienie w rurociągu jest monitorowane na rozdzielaczu. Niezawodne przetworniki ciśnienia są wymagane do bezpiecznego procesu ładowania lub rozładowywania.

[Więcej szczegółów](#)

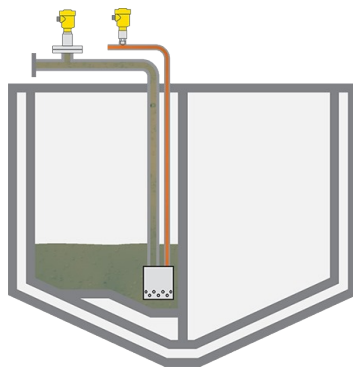

#### VEGABAR 82

Przetwornik ciśnienia do nadzorowania ciśnienia w przewodzie pompy tłoczącej

- Niewrażliwa na ścieralne i agresywne media dzięki ceramiczno-pojemnościowej celi pomiarowej CERTEC®
- Optymalne czyszczenie dzięki zlicowanej celi pomiarowej
- Moduł wyświetlacza z obsługą PLICSCOM pokazuje oczekujące ciśnienie bezpośrednio na miejscu

[Do produktu](#)



#### VEGABAR 83

Przetwornik pomiarowy ciśnienia do regulacji wydajności pomp tłoczących

- Wytrzymała tensometryczna cewa pomiarowa odporna na ciśnienie hydrauliczne do 1000 barów
- Bezpieczny pomiar również w przypadku nad- i podciśnień
- Moduł wyświetlacza z obsługą PLICSCOM pokazuje oczekujące ciśnienie bezpośrednio na miejscu

[Do produktu](#)

PRO

PRO

**VEGABAR 82**  
 Do produktu

**VEGABAR 83**  
 Do produktu


Zakres pomiarowy - odległość

-

Zakres pomiarowy - ciśnienie

-1 ... 100 bar

Temperatura procesowa

-40 ... 150 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 100 bar

Dokładność

0.05 %

Materiały, części zwilżane

PVDF  
 316L  
 Alloy C22 (2.4602)  
 PP  
 1.4057  
 1.4410  
 Alloy C276 (2.4819)  
 Duplex (1.4462)  
 Tytan Grade 2 (3.7035)

Przylącze gwintowane

≥ G½, ≥ ½ NPT

Przylącze kołnierzowe

≥ DN15, ≥ ½"

Przylącza higieniczne

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
 Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851  
 Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32  
 złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową  
 Przylącze DRD ø 65 mm  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Mocowanie Swagelok VCR  
 Varivent G125  
 Varivent N50-40  
 Dla NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiał uszczelki

EPDM  
 FKM  
 FFKM

Zakres pomiarowy - odległość

-

Zakres pomiarowy - ciśnienie

-1 ... 1000 bar

Temperatura procesowa

-40 ... 200 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 1000 bar

Dokładność

0.075 %

Materiały, części zwilżane

316L  
 Alloy C22 (2.4602)  
 316Ti (1.4571)  
 Alloy C4 (2.4610)

Przylącze gwintowane

≥ G½, ≥ ½ NPT

Przylącze kołnierzowe

≥ DN25, ≥ 1"

Przylącza higieniczne

Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851  
 Varivent ≥ DN25  
 Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32  
 Przylącze sterylne kołnierzowe ≥ DN50 DIN11864-2  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Przylącze sterylne ≥ DN33 - DIN11864-1-A  
 Hig. kołnierz zaciskowy adapter DN40PN40 DIN11864-3-A  
 Higieniczne połączenie zaciskowe DIN11864-3-A; DN50  
 rura ø53  
 Mocowanie Swagelok VCR  
 Varivent G125

Materiał uszczelki

brak kontaktu z mediami