



Надежно

Высокая безопасность процесса, надежность измерения

Экономично

Долгий срок службы, благодаря высокоустойчивым материалам

Удобно


Простота монтажа, эксплуатация без обслуживания

Емкость для хранения

Измерение уровня в емкости для хранения

Для производства красящих пигментов нужны такие агрессивные исходные вещества, как хлорбензол, соляная кислота и раствор едкого натра, которые заливаются для хранения в горизонтальные цилиндрические емкости. Надежное измерение уровня в емкостях хранения позволяет поддерживать постоянное наличие этих материалов.

[Подробнее](#)

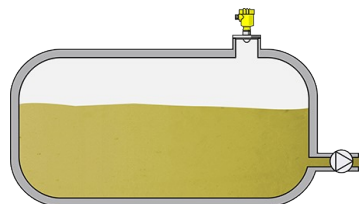

VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в емкостях для хранения

- Стойкая к агрессивным средам антенна, герметизированная PTFE
- Надежность измерения также в сложных условиях процесса
- Длительный срок службы, благодаря бесконтактному методу измерения

[Показать продукт](#)

VEGAPULS 6X[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

120 м

Температура процесса

-196 ... 450 °C

Давление процесса

-1 ... 160 бар

Точность измерения

± 1 мм

Частота

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Угол излучения

≥ 3°

Материалы в контакте со средой

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51