



### Betrouwbaar

Hoge leveringszekerheid door betrouwbare meting

### Kostenbesparend

Onderhoudsvrije werking

### Praktisch


Eenvoudige montage en inbedrijfname

## Waterreservoir

### Niveaumeting en -detectie in het waterreservoir

Waterreservoirs zijn belangrijke bekkens voor de bevoorrading van voldoende gezuiverd of gedemineraliseerd water voor de elektrolyse. Ze compenseren schommelingen in de levering en maken een kostenbesparende werking van installaties mogelijk. Het waterreservoir is daarom niet alleen een opslagreservoir, maar dient ook als buffertank. Daarom zijn een betrouwbare niveaumeting en niveaudetectie onontbeerlijk.

[Meer details](#)

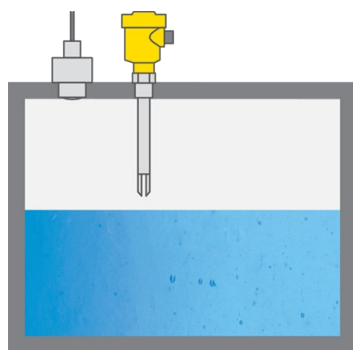

### VEGASWING 63

Vibratieniveauschakelaar als overvulbeveiliging in het waterreservoir

- Nauwkeurige niveaudetectie dankzij afregelvrij, mediumonafhankelijk schakelpunt
- Eenvoudige installatie en inbedrijfname

[Productdetails](#)



### VEGAPULS C 11

Contactloze niveaumeting met radar in het waterreservoir

- Hoge meetnauwkeurigheid onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden
- Betrouwbare meting waarborgt continue watervoorziening
- Onderhoudsvrije werking door contactloze meting

[Productdetails](#)

PRO

BASIC

**VEGASWING 63**  
 Productdetails

**Procestemperatuur**  
 -50 ... 250 °C

**Procesdruk**  
 -1 ... 64 bar

**Uitvoering**  
 standaard  
 Hygiënische toepassingen  
 met gasdichte doorvoer  
 met buisverlenging  
 met temperatuuradapter

**Materialen, natte delen**  
 PFA  
 316L  
 C-22  
 Monel 400 (2.4360)  
 ECTFE  
 Email

**Schroefdraadaansluiting**  
 $\geq G\frac{3}{4}$ ,  $\geq \frac{3}{4}$  NPT

**Flensverbinding**  
 $\geq DN25$ ,  $\geq 1"$ 
**Hygiënische procesaansluitingen**  
 Clamp  $\geq 1"$  - DIN32676, ISO2852  
 Melkkoppeling  $\geq 1\frac{1}{2}"$ ,  $\geq DN40$  - DIN 11851  
 Varivent  $\geq DN25$   
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Hygiënische aansluiting  $\geq DN25$  - DIN11864-1-A  
 Hygiënische flensaansluiting DIN11864-2-A;  
 DN60(ISO) $\varnothing$ 60,3  
 SMS schroefdraadaansluiting DN38 PN6

**Afdichtingsmateriaal**  
 Afdichting heeft geen contact met het medium

**Materiaal van de behuizing**  
 Kunststof  
 Aluminium  
 Rvs (gegoten)  
 Rvs (elektrogepolijst)

**Beschermingsklasse**  
 IP66/IP67  
 IP66/IP68 (1 bar)  
 IP65

**VEGAPULS C 11**  
 Productdetails

**Meetbereik - Afstand**  
 8 m

**Procestemperatuur**  
 -40 ... 60 °C

**Procesdruk**  
 -1 ... 3 bar

**Meetnauwkeurigheid**  
 $\pm 5$  mm

**Frequentie**  
 80 GHz

**Zendhoek**  
 8°

**Materialen, natte delen**  
 PVDF

**Schroefdraadaansluiting**  
 G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1

**Afdichtingsmateriaal**  
 FKM

**Beschermingsklasse**  
 IP66/IP68 (3 bar), Type 6P