



Sicher

Messung von außen sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit

Wirtschaftlich

Leichtgewichtige Konstruktion verringert die Montagekosten

Komfortabel


Montage von außen ohne Prozessunterbrechung

FCC-Anlage

Dichtemessung, Füllstandmessung und Grenzstanderfassung im Reaktor

Fluid Catalytic Cracking (FCC) ist der bedeutendste Stoffumwandlungsprozess in der erdölverarbeitenden Industrie. Wie bei vielen anderen Raffinationsanwendungen müssen die Behälter im Reaktorsystem bei ihren optimalen Füllständen betrieben und geregelt werden, was entscheidend für die Produktivität des Prozesses ist. Durch den richtigen Füllstand wird sichergestellt, dass der teure Katalysator mit maximaler Effektivität und ohne Verlust eingesetzt wird.

[Mehr Details](#)

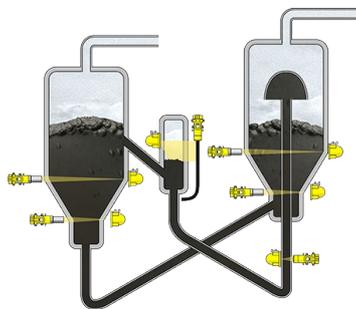

POINTRAC 31

Radiometrischer Sensor zur Grenzstanderfassung

- Genaue Messergebnisse unabhängig von Prozessbedingungen
- Berührungsloser Betrieb ist unbeeinflusst von Anhaftungen
- Durch Montage von außen ist keine Prozessunterbrechung erforderlich

[Zum Produkt](#)



FIBERTRAC 31

Radiometrischer Sensor zur kontinuierlichen Füllstandmessung

- Dank des geringen Gewichts sind keine Kräne bzw. speziellen Gerüste für die Montage erforderlich
- Durch den sehr langen Detektor wird keine zusätzliche Plattformkonstruktion benötigt

[Zum Produkt](#)



MINITRAC 31

Radiometrischer Sensor zur Dichtemessung

- Kompakter und leichter Detektor lässt sich mühelos montieren
- Montage von außen ohne Prozessunterbrechung
- Berührungslose Technologie misst von außen durch Behälterwände und Hindernisse
- Einfache und intuitive Inbetriebnahme

[Zum Produkt](#)

PRO	
POINTRAC 31 Zum Produkt	
	
Messbereich - Distanz	-
Prozesstemperatur	-40 ... 60 °C
Prozessdruck	-
Medienberührte Werkstoffe	kein medienberührender Werkstoff
Dichtungswerkstoff	keine medienberührende Dichtung
Gehäusewerkstoff	Aluminium Edelstahl (Feinguss)
Schutzart	IP66/IP67
Ausgang	Profibus PA Foundation Fieldbus 8/16 mA/HART - Vierleiter
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C

PRO	
FIBERTRAC 31 Zum Produkt	
	
Messbereich - Distanz	7 m
Prozesstemperatur	-
Prozessdruck	-
Messgenauigkeit	± 0,5 %
Dichte	Dichte
Medienberührte Werkstoffe	kein medienberührender Werkstoff
Gewindeanschluss	Montage von außen über mitgelieferte Montageklammern
Dichtungswerkstoff	keine medienberührende Dichtung
Gehäusewerkstoff	Aluminium Edelstahl (Feinguss)
Schutzart	IP66/IP67

PRO	
MINITRAC 31 Zum Produkt	
	
Messbereich - Distanz	-
Prozesstemperatur	-40 ... 60 °C
Prozessdruck	-
Messgenauigkeit	0,1 %
Medienberührte Werkstoffe	kein medienberührender Werkstoff
Dichtungswerkstoff	keine medienberührende Dichtung
Gehäusewerkstoff	Aluminium Edelstahl (Feinguss)
Schutzart	IP66/IP67
Ausgang	Profibus PA Foundation Fieldbus Vierleiter: 4 ... 20 mA/HART
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C