



Güvenilir

Taşmaya karşı güvenilir koruma

Ekonomik

Ürün ve proses özelliklerinden etkilenmeyen ölçüm

Kullanıcı dostu


Kolay devreye alım ve bakım gerektirmeyen kullanım

Depolama ve tampon hazneleri

Küçük depolama ve tampon haznelinde seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Depolama ve tampon hazneleri, proseslerin yürütülebilmesi için gereken materyallerin hazır bulundurulmasını sağlar. Gereken maddelerin zamanında sipariş edilebilmesi ve üretimin devamlılığı için tesis teknisyeninin haznenin seviye değerlerini her zaman tam olarak bilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ölçüm değerleri tüketimin istatistiksel değerlendirilmesinde kullanılmakla birlikte mantık ve kalite denetiminin de temel taşıını oluşturur.

[Daha fazla detay](#)

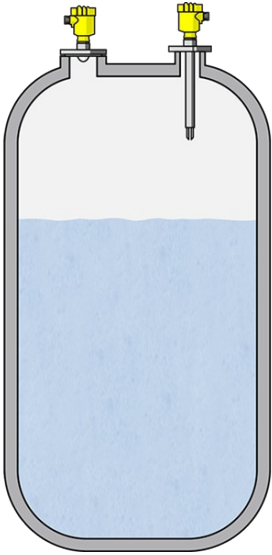

VEGAPULS 6X

Depolama ve tampon haznelinde radar ile sürekli seviye ölçümü

- PTFE anten kapağı sayesinde kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık
- Değişen madde özelliklerinde dahi güvenilir ölçüm
- Bakım gerektirmeyen temassız ölçüm

Ürün detayları



VEGASWING 63

Depolama ve tampon haznelinde sınır seviye tespiti için titreşimli sınır şalteri

- Sıvı içeren hemen hemen tüm uygulamalar için taşma ve kuru çalışma güvenliği olarak üniversal kullanım
- Ürün özelliklerinden bağımsız anahtarlama noktası, güvenli sınır seviye bilgisi
- Yüksek dayanıklı malzemeler ve kaplamalar sayesinde en farklı ürün özelliklerinde dahi kullanım imkanı
- Çalışma sırasında ölçüm cihazını kolayca test eden test düğmesi

Ürün detayları

PRO

VEGAPULS 6X

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans
120 m

Proses sıcaklığı
-196 ... 450 °C

Proses basıncı
-1 ... 160 bar

Ölçüm hassasiyeti
± 1 mm

Frequency
6 GHz
26 GHz
80 GHz

Beam angle
≥ 3°

Maddeye temas eden kısımlar
PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN20, ≥ ¾"

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting with tension flange DN32
hygienic fitting F40 with compression nut
Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -
DIN11864-1-A
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2
Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-
3-A
DRD connection ø 65 mm
SMS 1145 DN51

PRO

VEGASWING 63

Ürün detayları



Proses sıcaklığı
-50 ... 250 °C

Proses basıncı
-1 ... 64 bar

Model
Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
Boru uzantılı
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar
PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi
no media contact

Gövde malzemesi
Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

Koruma sınıfı
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP65