



Güvenilir

Hassas ve pahalı pompaların güvenli kuru çalışma güvenliği

Ekonomik

Pompaların uzun süreli kullanılabilirliği

Kullanıcı dostu


Üretimden bağımsız çalışma ve bu sayede kolay devreye alım

Yaş Kuru Mukavemeti için Pompalar

Eksantrik pompalarda basınç ölçümü ve sınır seviye tespiti

Yaş kuru mukavemet maddeleri polimer katkı maddeleridir. Bunlar özellikle hijyenik ve özel kâğıtlarda suya dayanıklılığı arttırmaktadır. Bu maddeler kâğıt makinesinde bir presten (tutkallamalı baskı) veya bir sprey aletinden geçirilirler. Depolama yüksek pH değerleri nedeniyle çift duvarlı GFK tanklarında yapılır. Yüksek viskozite nedeniyle doldurma ve boşaltma işlemleri pnömomatik bir kaldırma sisteminden ve özel eksantrik pompalardan yapılır. Pompalar için kuru çalışma güvenliği ve basınç denetleme gereklidir.

[Daha fazla detay](#)

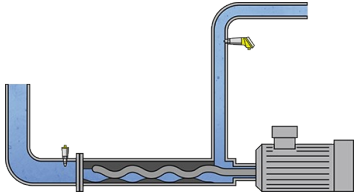

VEGABAR 38

Kâğıt makinesi için kullanılan boru tesisatının basıncının denetlenmesi

- Küçük, yüzey seviyesinde proses bağlantısı
- Vakuma dayanıklı modeli sayesinde yüksek ölçüm güvenliği

[Ürün detayları](#)





VEGAPOINT 21

Eksantrik pompalar için kuru çalışma güvenliği olarak kapasitif sınır anahtarı

- Üründen bağımsız anahtarlama noktası sayesinde kesin ve güvenilir fonksiyon
- Seviyelemesiz devreye alım

[Ürün detayları](#)

BASIC
VEGABAR 38 Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 60 bar
Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C
Ölçüm hassasiyeti 0,3 %
Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Duplex (1.4462) Seramik
Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25
Conta malzemesi EPDM FKM FFKM
Gövde malzemesi Plastik
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP65
Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link

BASIC
VEGAPOINT 21 Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Distans -
Proses sıcaklığı -40 ... 115 °C
Proses basıncı -1 ... 64 bar
Maddeye temas eden kısımlar 316L PEEK
Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851
Conta malzemesi EPDM FKM
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP69
Çıkış Transistör (NPN/PNP) IO-Link
Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C