



### Güvenilir

Yüksek kirliliğe rağmen güvenilir ölçüm sonuçları

### Ekonomik

Temassız ölçüm yöntemi sayesinde bakımsız işletim

### Kullanıcı dostu


Her türlü işletim şartları altında emniyetli fonksiyon

## Bantlı kurutucu tahliye istasyonu

### Bantlı kurutucu tahliye istasyonunda seviye ölçümü

Nemli pigment pastası bantlı kurutucuda ısıtılır ve bantlı kurutucunun sonunda kurumuş ama kalın boya pigmenti olarak siloya boşaltılır. Bantlı kurutucuya silonun içindeki seviye yüksekliğine göre kumanda edilir.

[Daha fazla detay](#)

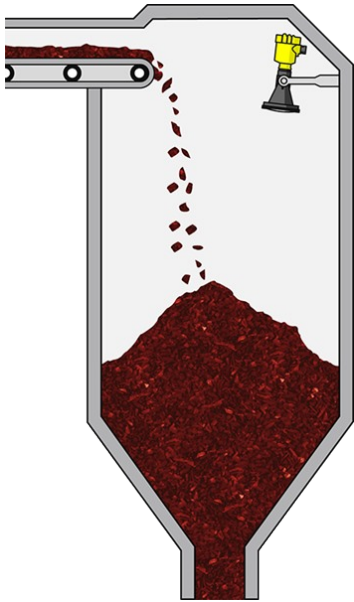

### VEGAPULS 6X

Bantlı kurutucunun kumandası için radarla yapılan temassız seviye ölçümü

- Buhar, toz ve yapışmalardan etkilenmeyen güvenilir ölçüm sonuçları
- Kapsüllenmiş anten sistemi sayesinde yüksek kirlilik koşullarında dahi mükemmel işletim
- Mükemmel sinyal odaklanması sayesinde kurulum yerinin zorlu şartlarında dahi kolay montaj

[Ürün detayları](#)

**VEGAPULS 6X**  
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Distans**  
120 m**Proses sıcaklığı**  
-196 ... 450 °C**Proses basıncı**  
-1 ... 160 bar**Ölçüm hassasiyeti**  
± 1 mm**Frequency**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz**Beam angle**  
≥ 3°**Maddeye temas eden kısımlar**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK**Dişli bağlantı**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT**Flanş bağlantısı**  
≥ DN20, ≥ ¾"**Hijyenik bağlantı**  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
hygienic fitting with tension flange DN32  
hygienic fitting F40 with compression nut  
Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -  
DIN11864-1-A  
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2  
Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-  
3-A  
DRD connection ø 65 mm  
SMS 1145 DN51