



Betrouwbaar

Betrouwbaar vullen door overvulbeveiliging en lekkagesensor

Kostenbesparend

Optimaal gebruik van het tankvolume dankzij continue niveaumeting

Praktisch


Direct aflezen van de meetwaarde op het aanvoerstation

Vorraadtank voor natsterktemiddel

Niveaumeting en niveaudetectie in de voorraadtank voor natsterktemiddel

Natsterktemiddelen zijn polymeeradditieven die de watervastheid met name bij hygiënische en speciale papiersoorten verhogen. Ze worden in de papiermachine via een lijmpers of een sproeiinrichting opgebracht. De opslag vindt vanwege de hoge pH-waarde plaats in dubbelwandige tanks van GVK. Omwille van de veiligheid en om bedrijfstechnische redenen zijn in deze tanks meerdere niveaumetingen noodzakelijk.

[Meer details](#)

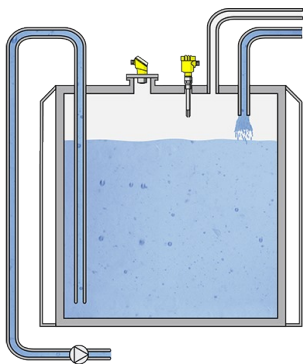

VEGAPULS 31

Niveaumeting door middel van radar in de natsterktemiddel voorraadtank

- Exacte meting, onafhankelijk van temperatuur en samenstelling medium
- Hoge meetnauwkeurigheid, ook bij kleine niveaus
- Onderhoudsvrij door contactloze meting

[Productdetails](#)



VEGASWING 63

Vibratieschakelaar als overvulbeveiliging in de voorraadtank

- Eenvoudige functiecontrole met een druk op de knop
- WHG- en Vlarec gecertificeerd instrument geeft rechtszekerheid

[Productdetails](#)

BASIC

PRO

VEGAPULS 31
Productdetails
**Meetbereik - Afstand**

15 m

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C

Procesdruk

-1 ... 3 bar

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm

Frequentie

80 GHz

Zendhoek

8°

Materialen, natte delen

PVDF

Schroefdraadaansluiting

G1½, 1½ NPT, R1½

Afdichtingsmateriaal

FKM

Materiaal van de behuizing

Kunststof

VEGASWING 63
Productdetails
**Procestemperatuur**

-50 ... 250 °C

Procesdruk

-1 ... 64 bar

Uitvoering

standaard

Hygiënische toepassingen

met gasdichte doorvoer

met buisverlenging

met temperatuuradapter

Materialen, natte delen

PFA

316L

C-22

Monel 400 (2.4360)

ECTFE

Email

Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flensverbinding

≥ DN25, ≥ 1"

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A

Hygiënische flensaansluiting DIN11864-2-A;

DN60(ISO)ø60,3

SMS Schroefdraadaansluiting DN38 PN6

Afdichtingsmateriaal

Afdichting heeft geen contact met het medium

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Aluminium

Rvs (gegoten)

Rvs (elektrogepolijst)

Beschermingsklasse

IP66/IP67

IP66/IP68 (1 bar)

IP65