



Güvenilir

Taşma güvenliği ve sızıntı sondası sayesinde güvenli dolum

Ekonomik

Sürekli seviye ölçümü sayesinde hazne hacminin optimum kullanımı

Kullanıcı dostu


Teslimat istasyonunda ölçüm değerinin direkt okunabilmesi

Yaş Kuru Mukavemeti için Bekleme Tankı

Yaş kuru mukavemeti için bekleme tankında seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Yaş kuru mukavemet maddeleri polimer katkı maddeleridir. Bunlar özellikle hijyenik ve özel kâğıtlarda suya dayanıklılığı arttırmaktadır. Bu maddeler kâğıt makinesinde bir presten (tutkallamalı baskı) veya bir sprey aletinden geçirilirler. Depolama yüksek pH değerleri nedeniyle çift duvarlı GFK tanklarında yapılır. Güvenlik ve işletimin teknik sebeplerinden dolayı bu tanklarda daha sık seviye ölçümü yapılması gereklidir.

[Daha fazla detay](#)

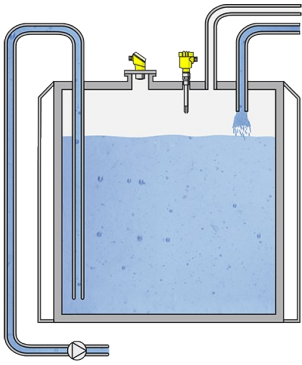

VEGAPULS 31

Islak dayanıklılık maddesi stoklama tankında radar ile seviye ölçümü

- Sıcaklık ve malzeme bileşiminden bağımsız olarak kesin ölçüm
- Düşük seviyelerde dahi yüksek ölçüm hassasiyeti
- Temassız ölçüm bakım gerektirmez

[Ürün detayları](#)



VEGASWING 63

Tedarik tankında taşma güvenliği olarak titreşimli sınır şalteri

- Bir düğme dokunuşunda kolay fonksiyon testi
- WHG onaylı cihaz sayesinde yasal güvenlik sağlanması

[Ürün detayları](#)

BASIC

VEGAPULS 31
Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Distans
15 m

Proses sıcaklığı
-40 ... 80 °C

Proses basıncı
-1 ... 3 bar

Ölçüm hassasiyeti
± 2 mm

Frequency
80 GHz

Beam angle
8°

Maddeye temas eden kısımlar
PVDF

Dişli bağlantı
G1½, 1½ NPT, R1½

Conta malzemesi
FKM

Gövde malzemesi
Plastik

PRO

VEGASWING 63
Ürün detayları

Proses sıcaklığı
-50 ... 250 °C

Proses basıncı
-1 ... 64 bar

Model
Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
Boru uzantılı
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar
PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi
no media contact

Gövde malzemesi
Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

Koruma sınıfı
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP65