



Надежно

Надежное измерение при любых погодных условиях

Экономично

Оптимальное использование емкости отвала

Удобно


Эксплуатация без обслуживания

Отвал

Измерение уровня на отвалах

Полученные после дробления и сортировки щебень и песок с различным размером зерна хранятся в разных отвалах. Для автоматизации насыпания отвалов и обеспечения оптимального наполнения, необходимо надежное измерение уровня.

[Подробнее](#)

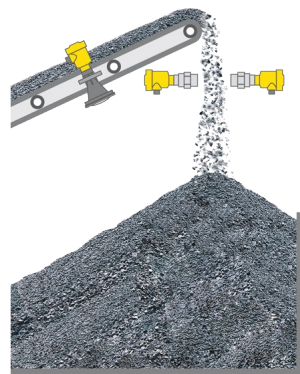

VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного контроля отвала

- Надежное измерение, независимо от шума и погодных условий
- Бесконтактное измерение, эксплуатация без обслуживания
- Оптимальный контроль насыпания отвала

[Показать продукт](#)



VEGAMIP 61

Микроволновый барьер для сигнализации пустой конвейерной ленты

- Надежная сигнализация опорожнения конвейерной ленты
- Прочная конструкция, долгий срок службы
- Нечувствительность к загрязнениям

[Показать продукт](#)

PRO

VEGAPULS 6X

[Показать продукт](#)



Диапазон измерения расстояния
120 м

Температура процесса
-196 ... 450 °C

Давление процесса
-1 ... 160 бар

Точность измерения
± 1 мм

Частота
6 GHz
26 GHz
80 GHz

Угол излучения
≥ 3°

Материалы в контакте со средой
PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Резьбовое присоединение
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение
≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения
Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32
Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой - F40
Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-1-A
Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 - DIN11864-2
Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-3-A
Присоединение DRD ø 65 мм
SMS 1145 DN51

PRO

VEGAMIP 61

[Показать продукт](#)



Диапазон измерения расстояния
100 м

Температура процесса
-40 ... 80 °C

Давление процесса
-1 ... 4 бар

Исполнение
Асептически герметизированная рупорная антенна
Для отдельной рупорной антенны
С рупорной антенной ø 40 мм
С рупорной антенной ø 48 мм
С рупорной антенной ø 75 мм
С рупорной антенной ø 95 мм
С пластиковой рупорной антенной ø 80 мм
Рупорная антенна ø 1½"
С герметизированной рупорной антенной

Материалы в контакте со средой
PTFE
316L
1.4848
PP

Резьбовое присоединение
G1½, 1½ NPT

Фланцевое присоединение
≥ DN50, ≥ 2"

Гигиенические присоединения
Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Присоединение DRD ø 65 мм
Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Материал уплотнения
FKM
FFKM

Материал корпуса
Пластик
Алюминий
Нержавеющая сталь (точное литье)
Нержавеющая сталь (электрополир.)