



### Güvenilir

Yüksek güvenilirlik ve fonksiyon emniyeti

### Ekonomik

Kolayca yapılan kalibrasyon ve kontrol testleri sayesinde bakım gerektirmeyen işletim

### Kullanıcı dostu


Kolay kurulum ve devreye alım

## Sudan arındırılmış amonyak depolama tankı

### Sudan arındırılmış amonyak depolama tankında seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Suni gübre üretiminde kullanılmak üzere nitrojen, kükürt giderme işlemi sırasında su temizleme prosesi ile amonyağa dönüştürülür. Amonyakla yapılan işlemlerde çevreyi koruma koşullarında öngörülen sıkı sınırlandırmalar ve yüksek tehlike riski, seviyelerin güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

[Daha fazla detay](#)

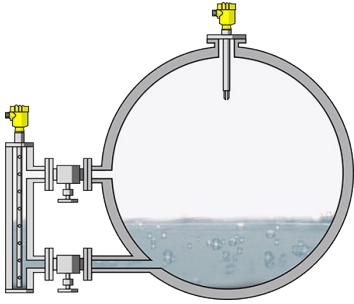

### VEGASWING 63

Titreşimli sınır şalteri ile taşmaya karşı koruma

- Dolum yapılmadan gerçekleştirilen devreye alım sayesinde kurulum masraflarının azaltılması
- Difüzyona karşı koruma için metal conta
- Düğmeye basılarak yapılan basit fonksiyon kontrolü

### Ürün detayları



### VEGAFLEX 81

Depolama tankında kılavuzlu radar ile seviye ölçümü

- Borosilikat camdan gömme montajlı conta sayesinde difüzyona karşı güvenilir koruma
- Geçirgenliğe karşı dayanıklı olmasından dolayı bakım gerektirmeyen, tasarruflu işletim
- Hareketli sıvı yüzeyinden veya buhardan etkilenmediğinden doğru ve kesin ölçüm sonuçları

### Ürün detayları

PRO

## VEGASWING 63

### Ürün detayları



**Proses sıcaklığı**  
-50 ... 250 °C

**Proses basıncı**  
-1 ... 64 bar

**Model**  
Standart  
Hygienic applications  
with gas-tight leadthrough  
Boru uzantılı  
with temperature adapter

**Maddeye temas eden kısımlar**  
PFA  
316L  
Alloy C22 (2.4602)  
Alloy 400 (2.4360)  
ECTFE  
Emaye

**Dişli bağlantı**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Flanş bağlantısı**  
≥ DN25, ≥ 1"

**Hijyenik bağlantı**  
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
hygienic fitting F40 with compression nut  
SMS 1145 DN51  
SMS DN38  
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A  
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;  
DN60(ISO)ø60,3  
SMS socket piece DN38 PN6

**Conta malzemesi**  
no media contact

**Gövde malzemesi**  
Plastik  
Alüminyum  
Paslanmaz çelik, hassas döküm  
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

**Koruma sınıfı**  
IP66/IP67  
IP66/IP68 (1 bar)  
IP65

PRO

## VEGAFLEX 81

### Ürün detayları



**Ölçüm aralığı - Distans**  
75 m

**Proses sıcaklığı**  
-60 ... 200 °C

**Proses basıncı**  
-1 ... 40 bar

**Ölçüm hassasiyeti**  
± 2 mm

**Model**  
Basic version for exchangeable cable ø 2; ø 4 mm  
Basic version for exchangeable rod ø 8 mm  
Basic version for exchangeable rod ø 12 mm  
Coax version ø 21.3 mm for ammonia application  
Coax version ø 21.3 mm with single hole  
Coax version ø 21.3 mm with multiple hole  
Coax version ø 42.2 mm with multiple hole  
Exchangeable rod ø 8 mm  
Exchangeable rod ø 12 mm  
Exchangeable cable ø 2 mm with gravity weight  
Exchangeable cable ø 4 mm with gravity weight  
Exchangeable cable ø 2 mm with centering weight  
Exchangeable cable ø 4 mm with centering weight  
Exchangeable cable ø 4 mm without weight  
exchangeable, PFA-coated cable ø4 mm with non-coated  
centering weight

**Maddeye temas eden kısımlar**  
PFA  
316L  
Alloy C22 (2.4602)  
Alloy 400 (2.4360)  
Alloy C276 (2.4819)  
Duplex (1.4462)  
304L

**Dişli bağlantı**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Flanş bağlantısı**  
≥ DN25, ≥ 1"

**Conta malzemesi**  
EPDM  
FKM  
FFKM  
Silikon FEP kaplamalı  
Borosilikatlı cam

**Gövde malzemesi**  
Plastik  
Alüminyum  
Paslanmaz çelik, hassas döküm  
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış