



### Надежно

Надежное измерение на высокоагрессивных средах

### Экономично

Высокоустойчивая специальная сталь, длительный срок службы

### Удобно


Надежная функция при любых условиях эксплуатации

## Бассейновый конденсатор

### Измерение уровня в бассейновом конденсаторе

На одном из этапов технологического процесса производства карбамида карбамат аммония получают из диоксида углерода и аммиака в бассейновом конденсаторе под высоким давлением. Для безопасной работы конденсатора высокого давления требуется надежное непрерывное измерение уровня.

[Подробнее](#)

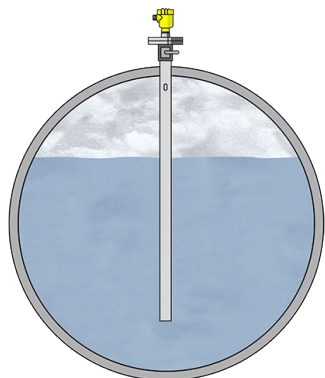

### VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в опускной трубе

- Специальная сталь Safurex® для коррозионной стойкости в высокоагрессивных средах
- Надежность измерения, независимо от сложных условий процесса
- Подходит для применений с высоким давлением до 160 бар

[Показать продукт](#)

**VEGAPULS 6X**[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

120 м

**Температура процесса**

-196 ... 450 °C

**Давление процесса**

-1 ... 160 бар

**Точность измерения**

± 1 мм

**Частота**

6 GHz

26 GHz

80 GHz

**Угол излучения**

≥ 3°

**Материалы в контакте со средой**

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

**Резьбовое присоединение**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Фланцевое присоединение**

≥ DN20, ≥ ¾"

**Гигиенические присоединения**

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51