



Güvenli

Hatalı pompalarda sel basmasına karşı güvenilir koruma

Tasarruflu

Kolay montaj ve güvenilir fonksiyon

Konforlu


Bakım gerektirmeyen kullanım

Pompa Bölümü

Pompa bölümünde basınç kontrolü ve sele karşı önlem

Proses pompalarını korumak için olası bir su sızıntısı, ör. bozuk bir pompa contasından kaynaklanan, tespit edilir ve alarm tetiklenir. Boru tesisatındaki basınç doğrudan pompada ölçülür ve tesisin kontrol sistemindeki ekranda gösterilir. Ortaya çıkan bir arıza da hızlı bir şekilde tespit edilir.

Daha fazla detay

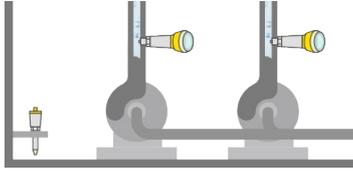

VEGABAR 38

Pompa basıncının denetlenmesi için proses basıncı ölçümü

- Basınç şoklarında dahi aşırı yük dayanıklılığı
- Seramik ölçüm hücresi sayesinde uzun süreli dayanıklılık
- Anahtarlama durumunu kolayca ayırt edebilmek için 360°'lik anahtarlama durumu göstergesi
- Akıllı telefonda, tablette veya bilgisayarda Bluetooth üzerinden kablosuz kullanım

Ürün detayları

VEGAPOINT 23

Titreşimli sınır şalteri ile pompa bölmesine su girdiğinde haber verilmesi

- Az miktarda suyun güvenli şekilde algılanması
- Kolay montaj ve devreye alma
- Bakım gerektirmeyen kullanım

Ürün detayları



| BASIC |
|---|
| VEGABAR 38 Ürün detayları |
|  |
| Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 60 bar |
| Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C |
| Ölçüm hassasiyeti 0,3 % |
| Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Duplex (1.4462) Seramik |
| Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT |
| Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25 |
| Conta malzemesi EPDM FKM FFKM |
| Gövde malzemesi Plastik |
| Koruma sınıfı IP66/IP67 IP65 |
| Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link |

| BASIC |
|--|
| VEGAPOINT 23 Ürün detayları |
|  |
| Ölçüm aralığı - Distans - |
| Proses sıcaklığı -40 ... 115 °C |
| Proses basıncı -1 ... 64 bar |
| Maddeye temas eden kısımlar 316L PEEK |
| Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT |
| Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851 |
| Conta malzemesi EPDM FKM |
| Koruma sınıfı IP66/IP67 IP69 |
| Çıkış Transistör (NPN/PNP) IO-Link |
| Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C |