



### Sûr

Mesure de débit fiable permettant de détecter les fuites dans le barrage

### Économique

Capteur avec degré de protection élevé pour une longue durée de vie, y compris dans des conditions d'humidité extrême

### Confortable


Utilisation facile via une unité d'affichage et de réglage externe

## Barrage de centrale hydroélectrique

### Mesure de débit sur le barrage

L'eau d'infiltration qui pénètre dans le barrage de la centrale hydroélectrique est collectée dans des tuyaux ou des canaux. La quantité d'eau d'infiltration récupérée fournit des informations sur l'état du barrage. La turbidité de l'eau d'infiltration constitue un autre indicateur de l'état du barrage. Cette turbidité est en conséquence évaluée visuellement dans des canaux ouverts et le débit de l'eau d'infiltration est mesuré par l'intermédiaire de la hauteur de remplissage.

[En savoir plus](#)

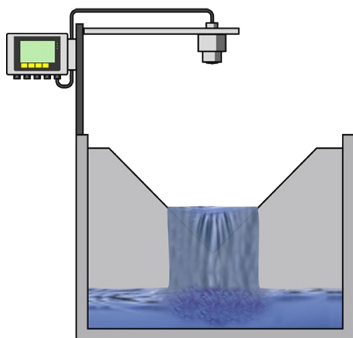

### VEGAPULS C 21

Mesure de débit sans contact avec radar sur le barrage de la centrale hydroélectrique

- Haute précision de mesure
- Résultats de mesure fiables, non affectés par les caractéristiques du milieu
- Montage et utilisation simples, permettant de réduire les coûts d'installation

[Infos produit](#)



### VEGAMET 841

Traitement et affichage du débit d'un canal d'amenée

- Calcul ultraprécis du débit
- Affichage clair du débit et du totalisateur
- Mise en service rapide grâce aux menus clairs et aux assistants d'application

[Infos produit](#)

**VEGAPULS C 21****Infos produit****VEGAMET 841****Infos produit****Plage de mesure - Distance**

15 m

**Température process**

-40 ... 80 °C

**Pression process**

-1 ... 3 bar

**Précision de mesure**

± 2 mm

**Fréquence**

80 GHz

**Angle d'émission**

8°

**Matériaux en contact du produit**

PVDF

**Raccord fileté**

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1

**Matériau du joint**

FKM

**Protection**

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P

**Protection**

IP66/IP67, Type 4X

**Entrée**

1 x 4 ... 20 mA entrée capteur

**Sortie**

1 x 0/4...20mA - Sortie courant

3 x sortie relais

1 x Relais de défaut (en remplacement d'une sortie relais)

**Température ambiante**

-40 ... 60 °C