



Bezpiecznie

Ceramiczna cela pomiarowa umożliwia niezawodny pomiar

Ekonomicznie

Eksploatacja bez zabiegów serwisowych

Komfortowo


Łatwy montaż i konfiguracja

Oczyszczanie piasku

Pomiar stężenia piasku w płuczce piasku

Zanim piasek będzie można poddać recyklingowi, konieczne jest jego oczyszczenie z cząstek organicznych w płuczce piasku. Oczyszczony piasek odwadniany jest w prasie ślimakowej i trafia do zbiornika magazynowego. Wylot oczyszczonego piasku sterowany jest z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia.

[Więcej szczegółów](#)

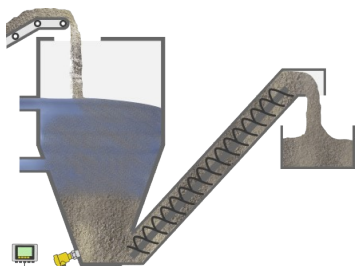

VEGABAR 82

Hydrostatyczny pomiar poziomu w płuczce piasku

- Nieużywająca się ceramiczna cela pomiarowa zapewnia niezawodną eksploatację
- Wysoka dokładność, także przy małych zakresach pomiarowych
- Bezprzewodowa obsługa za pomocą smartfona, tabletu lub PC z wykorzystaniem Bluetooth

[Do produktu](#)





VEGAMET 841

Sterownik do zasilania sondy, przetwarzania i wyświetlania wartości pomiarowych

- Niezawodny sterownik do sterowania ślimakiem
- Wyjścia analogowe do podłączenia do systemu sterowania procesem
- Czytelny, widoczny z daleka wyświetlacz, który można indywidualnie zaprogramować

[Do produktu](#)

VEGABAR 82 Do produktu	VEGAMET 841 Do produktu
	
Zakres pomiarowy - odległość -	Stopień ochrony IP66/IP67, Typ 4X
Zakres pomiarowy - ciśnienie -1 ... 100 bar	Wejście 1 x 4 ... 20 mA wejście czujnika
Temperatura procesowa -40 ... 150 °C	Wyjście 1 x 0/4 ... 20 mA wyjście prądowe 3 x przekaźnik roboczy 1x przekaźnik błędu (zamiast przekaźnika roboczego)
Ciśnienie procesowe -1 ... 100 bar	Temperatura otoczenia -40 ... 60 °C
Dokładność 0.05 %	
Materiały, części zwilżane PVDF 316L Alloy C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Tytan Grade 2 (3.7035)	
Przylącze gwintowane ≥ G½, ≥ ½ NPT	
Przylącze kołnierzowe ≥ DN15, ≥ ½"	
Przylącza higieniczne Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851 Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32 złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową Przylącze DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Mocowanie Swagelok VCR Varivent G125 Varivent N50-40 Dla NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	
Materiał uszczelki EPDM FKM FFKM	