



Sûr

Mesure de niveau fiable, y compris pendant le remplissage du silo

Économique

Utilisation optimale du volume du silo permettant une meilleure utilisation des capacités de production

Confortable


Montage facile, installation par le haut

Silo de stockage de pellets de bois

Mesure de niveau et détection de niveau dans un silo en tôle ondulée

Les pellets prêts à l'emploi sont stockés dans des silos en tôle ondulée de plus de 30 m de haut. Avec un tel volume de stockage, le fournisseur est en mesure de répondre aux augmentations de la demande pendant l'hiver et peut utiliser au mieux ses capacités de production tout au long de l'année. Il est nécessaire de disposer de mesures fiables du contenu du silo pour pouvoir planifier de manière optimale la logistique.

[En savoir plus](#)

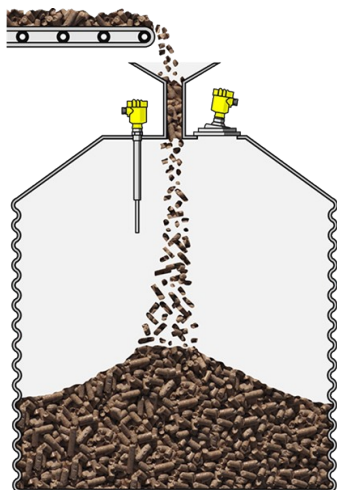

VEGAPULS 6X

Mesure de niveau sans contact avec radar dans le silo à pellets

- Sans usure grâce à une mesure sans contact
- Montage et mise en œuvre faciles grâce à l'installation par le haut
- Bonne focalisation du faisceau radar permettant une mesure fiable, même pendant le remplissage du silo

[Infos produit](#)



VEGAVIB 63

Détection de niveau avec détecteur vibrant dans le silo de stockage

- Détection de niveau fiable dans toutes les conditions d'exploitation
- Sans usure et sans entretien
- Facile à installer et sans réglage

[Infos produit](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Infos produit	VEGA VIB 63 Infos produit
	
Plage de mesure - Distance 120 m	Température process -50 ... 250 °C
Température process -196 ... 450 °C	Pression process -1 ... 16 bar
Pression process -1 ... 160 bar	Version Détection de solides dans l'eau Avec tube prolongateur
Précision de mesure ± 1 mm	Matériaux en contact du produit 316L
Fréquence 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Raccord fileté ≥ G1, ≥ NPT
Angle d'émission ≥ 3°	Raccord bride ≥ DN 32, ≥ 1½"
Matériaux en contact du produit PTFE PVDF 316L PP PEEK	Raccords hygiéniques Raccord union ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Raccord union ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN32 Aseptique avec écrou flottant - DN32 Aseptique avec écrou à encoches - F40 Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø53 - DIN11864-1-A Clamp ≥ 3½" , DN80 - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ 3", DN65 - DIN 11851 Manchon aseptique DN40PN40 DIN11864-3-A
Raccord fileté ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Matériau du joint Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit
Raccord bride ≥ DN20, ≥ ¾"	Matériau du boîtier Plastique Aluminium Inox (brut) Inox (électropoli)
Raccords hygiéniques Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Aseptique avec écrou flottant - DN32 Aseptique avec écrou à encoches - F40 Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø53 - DIN11864-1-A Aseptique bride ≥ DN50 - DIN11864-2-A Aseptique - Clamp ≥ DN50 tube ø53- DIN11864-3-A Raccord DRD ø65mm SMS 1145 DN51	Protection IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)