



Fiabilidad

Materiales homologados conforme FDA y CE
1935/2004

Rentabilidad

Funcionamiento sin mantenimiento

Comodidad


Fácil puesta en marcha gracias a su
operación VDMA estándar

Calderas de mosto

Detección de nivel y medición de presión en calderas de mosto y extractores de lúpulo

El lúpulo confiere a la cerveza su típico aroma. De modo que la dosificación del lúpulo es enormemente importante para su posterior sabor. En la caldera de mosto se mezclan y cuecen los condimentos y el lúpulo. Para poder monitorizar de manera fiable la dosificación del lúpulo y el proceso de cocción, la detección de nivel y la medición de sobrepresión deben estar integradas en el proceso.

[Más información](#)

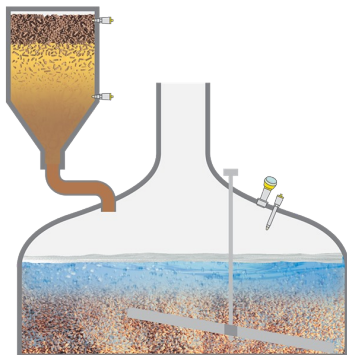

VEGAPOINT 23

Interruptor de nivel capacitivo como protección contra sobrellenado en calderas de mosto

- Punto de conmutación adaptable al punto de medición
- Detección segura del sobrellenado
- Visualización de 360° del estado de conmutación

[Detalles](#)



VEGABAR 39

Transmisor de presión para la medición de sobrepresión en calderas de mosto

Medición fiable de la sobrepresión, sin verse afectada por el vapor y la condensación


La estructura operativa VDMA estándar facilita la puesta en marcha
Visualización de 360° del estado de conmutación

[Detalles](#)

BASIC

VEGAPOINT 23 Detalles	
	
Rango de medición - Distancia	-
Temperatura de proceso	-40 ... 115 °C
Presión de proceso	-1 ... 64 bar
Materiales, partes mojadas	316L PEEK
Conexión en rosca	≥ G½, ≥ ½ NPT
Conexiones higiénicas	Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ DN32 - DIN 11851
Material de sellado	EPDM FKM
Tipo de protección	IP66/IP67 IP69
Salida	Transistor (NPN/PNP) IO-Link
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C

BASIC

VEGABAR 39 Detalles	
	
Rango de medición - Presión	-1 ... 1000 bar
Temperatura de proceso	-40 ... 130 °C
Precisión	0,3 %
Materiales, partes mojadas	316L
Conexión en rosca	≥ G½, ≥ ½ NPT
Conexiones higiénicas	Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Conexiones higiénicas ≥ DN25 - DIN11864-1-A Conexiones higiénicas ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Conexión Ingold PN10 Varivent F25
Material de la carcasa	Plástico
Tipo de protección	IP66/IP67
Salida	4 ... 20 mA Tres hilos (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C