



### Betrouwbaar

Goedgekeurde materialen cf. FDA en EG 1935/2004

### Kostenbesparend

Onderhoudsvrije werking

### Praktisch


Eenvoudige inbedrijfstelling door gestandaardiseerde VDMA-bediening

## Wortketel

### Drukmeting en niveaudetectie in de wortketel en in de hopketel

Hop geeft het bier zijn typische aroma. De dosering van de hop is dan ook enorm belangrijk voor de latere smaak. In de wortketel worden de wort en de hop vermengd en gekookt. Om de dosering van de hop en het kookproces betrouwbaar te bewaken, zijn niveaudetectie en overdrukmetingen in het proces geïntegreerd.

[Meer details](#)

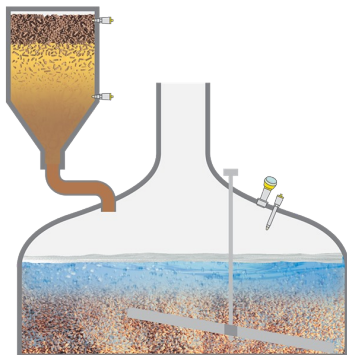

### VEGAPOINT 23

Capacitieve niveauschakelaar als overvulbeveiliging in de wortketel

- Aan het meetpunt aanpasbaar schakelpunt
- Betrouwbare detectie van overvulling
- 360°-rondomweergave van de schakeltoestand

[Productdetails](#)




### VEGABAR 39

Druksensor voor overdrukmeting in de wortketel


Betrouwbare overdrukmeting niet beïnvloed door stoom en condensaat  
Gestandaardiseerde VDMA-bedieningsstructuur vergemakkelijkt de inbedrijfstelling  
360°-rondomweergave van de schakeltoestand

[Productdetails](#)

## BASIC

<b>VEGAPOINT 23</b> Productdetails

<b>Meetbereik - Afstand</b> -
<b>Procestemperatuur</b> -40 ... 115 °C
<b>Procesdruk</b> -1 ... 64 bar
<b>Materialen, natte delen</b> 316L PEEK
<b>Schroefdraadaansluiting</b> ≥ G½, ≥ ½ NPT
<b>Hygiënische procesaansluitingen</b> Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851 Melkkoppeling ≥ DN32 - DIN 11851
<b>Afdichtingsmateriaal</b> EPDM FKM
<b>Beschermingsklasse</b> IP66/IP67 IP69
<b>Uitgang</b> Transistor (NPN/PNP) IO-Link
<b>Omgevingstemperatuur</b> -40 ... 70 °C

## BASIC

<b>VEGABAR 39</b> Productdetails

<b>Meetbereik - druk</b> -1 ... 1000 bar
<b>Procestemperatuur</b> -40 ... 130 °C
<b>Meetnauwkeurigheid</b> 0,3 %
<b>Materialen, natte delen</b> 316L
<b>Schroefdraadaansluiting</b> ≥ G½, ≥ ½ NPT
<b>Hygiënische procesaansluitingen</b> Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851 Melkkoppeling ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygiënische aansluiting ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold aansluiting PN10 Varivent F25
<b>Materiaal van de behuizing</b> Kunststof
<b>Beschermingsklasse</b> IP66/IP67
<b>Uitgang</b> 4 ... 20 mA Drie-draads (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link
<b>Omgevingstemperatuur</b> -40 ... 70 °C