



Seguro

Materiais homologados conforme FDA e CE
1935/2004

Econômico

Operação livre de manutenção

Uso fácil


Comissionamento simples através de
configuração padrão VDMA

Caldeira de mosto

Medição de pressão e nível limite na caldeira de mosto e no extrator de lúpulo

O lúpulo dá a cerveja seu aroma típico. Portanto, a dosagem do lúpulo é muito importante para o sabor da cerveja mais tarde. Na caldeira de mosto, o mosto é misturado com o lúpulo e cozido. Para que a dosagem do lúpulo e o processo de cozimento sejam monitorados com segurança, estão integradas as medições de nível pontual e sobrepressão.

[Mais detalhes](#)

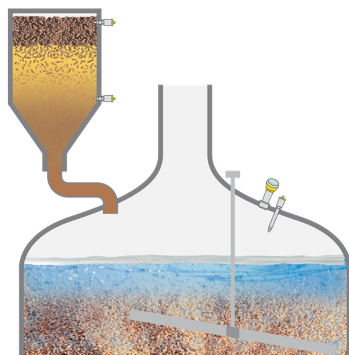

VEGAPOINT 23

Chave capacitiva como proteção contra enchimento excessivo na caldeira de mosto

- Ponto de comutação adaptável ao ponto de medição
- Detecção segura de enchimento excessivo
- Indicação de 360° do estado de comutação

[Para o produto](#)



VEGABAR 39

Sensor de pressão para medir a sobrepressão na caldeira de mosto

- Medição segura de sobrepressão não afetada por vapor e condensado
- A estrutura de configuração VDMA padronizada facilita o comissionamento
- Indicação de 360° do estado de comutação

[Para o produto](#)

BASIC

BASIC

VEGAPOINT 23

Para o produto



Faixa de medição - Distância

-

Temperatura do processo

-40 ... 115 °C

Pressão do processo

-1 ... 64 bar

Materiais, partes molhadas

316L
PEEK

Conexão roscada

≥ G $\frac{1}{2}$, ≥ $\frac{1}{2}$ NPT

Acessórios higiênicos

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1 $\frac{1}{2}$ " - DIN32676, ISO2852
Porca com fenda ≥ 1 $\frac{1}{2}$ ", ≥ DN40 - DIN 11851
Porca com fenda ≥ DN25 - DIN 11851
Porca com fenda ≥ DN32 - DIN 11851

Material de vedação

EPDM
FKM

Classificação de proteção

IP66/IP67
IP69

Saída

Transistor (NPN/PNP)
IO-Link

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

VEGABAR 39

Para o produto



Faixa de medição - Pressão

-1 ... 1000 bar

Temperatura do processo

-40 ... 130 °C

Precisão

0.3 %

Materiais, partes molhadas

316L

Conexão roscada

≥ G $\frac{1}{2}$, ≥ $\frac{1}{2}$ NPT

Acessórios higiênicos

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1 $\frac{1}{2}$ " - DIN32676, ISO2852
Porca com fenda ≥ DN25 - DIN 11851
Porca com fenda ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Acessórios higiênicos ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Acessórios higiênicos ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25

Material do invólucro

Plástico

Classificação de proteção

IP66/IP67

Saída

4 ... 20 mA
Três fios (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C