



Güvenli

FDA ve EG 1935/2004 uyarınca izin verilen ham maddeler

Tasarruflu

Bakım gerektirmeyen işletim

Kolay


Standartlaştırılmış VDMA kullanımı sayesinde kolay devreye alım

Aroma kazanı

Aroma kazanında ve şerbetçiotu çözüştürücüsünde basınç ve sınır seviye ölçümü

Biraya tipik bira aromasını katan hammadde şerbetçiotudur. Şerbetçiotunun eklenmesi işleminde yapılacak dozajlama, biranın tadı açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Aroma kazanında, aroma ve şerbetçiotu karıştırılarak kaynatılır. Şerbetçiotunun dozajını ve kaynatma prosesini emniyetli bir şekilde denetlemek için, üretim prosesinde sınır seviye ve aşırı basınç ölçümleri yapılır.

[Daha fazla detay](#)

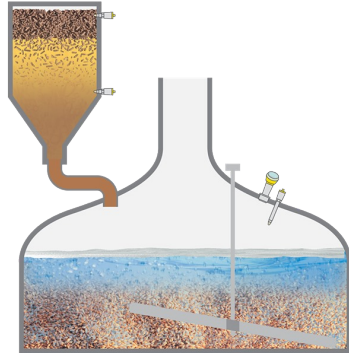

VEGAPOINT 23

Aroma kazanında taşma güvenliği olarak kapasitif sınır şalteri

- Ölçüm noktasına uyarlanabilir açma-kapama noktası
- Taşma seviyesinin güvenilir bir şekilde tespit edilmesi
- Anahtarın konumu hangi yönden bakılırsa bakılsın (360°) görülebilir

Ürün detayları



VEGABAR 39

Aroma kazanında yapılan aşırı basınç ölçümü için basınç ölçüm konventörü

Buhar ve kondensattan etkilenmeyen güvenilir aşırı basınç ölçümü Standartlaştırılmış VDMA kullanımı devreye alımı kolaylaştırır Anahtarın konumu hangi yönden bakılırsa bakılsın (360°) görülebilir

Ürün detayları

BASIC

BASIC

VEGAPOINT 23
Ürün detayları**VEGABAR 39**
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Distans**

-

Proses sıcaklığı

-40 ... 115 °C

Proses basıncı

-1 ... 64 bar

Maddeye temas eden kısımlar316L
PEEK**Dışli bağlantı**

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hijyenik bağlantıClamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851**Conta malzemesi**EPDM
FKM**Koruma sınıfı**IP66/IP67
IP69**Çıkış**Transistör (NPN/PNP)
IO-Link**Ortam sıcaklığı**

-40 ... 70 °C

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 1000 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 130 °C

Ölçüm hassasiyeti

0,3 %

Maddeye temas eden kısımlar

316L

Dışli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hijyenik bağlantıClamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25**Gövde malzemesi**

Plastik

Koruma sınıfı

IP66/IP67

Çıkış4 ... 20 mA
Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link**Ortam sıcaklığı**

-40 ... 70 °C