



### **Betrouwbaar**

Betrouwbare bescherming, ook bij drukstoten.

### **Kostenbesparend**

Eenvoudige montage en een snelle aansluiting

### **Praktisch**


Onderhoudsvrije werking

## Toevoerleiding compressoren

### **Drukbevaking in de zuurstoftoevoer**

Bij het opkweken van vislarven tot jonge vis in on-shoresystemen is een optimale hoeveelheid zuurstof in het water een noodzakelijk criterium voor de groei. Voor een betrouwbare en rendabele bewaking van de hiervoor benodigde compressoren moeten de toevoerleidingen van het met zuurstof verrijkte water worden gecontroleerd op de juiste druk. Zo kan een storing of onverhoopte verlaging van de druk onmiddellijk worden vastgesteld. Een betrouwbare werking zorgt ervoor dat er gezonde jonge dieren worden gekweekt.

[Meer details](#)

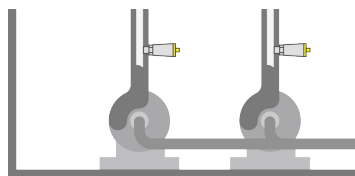

### **VEGABAR 28**

Druksensor voor bewaking van de pompdruk

- Hoge bestendigheid tegen overbelasting ook bij drukstoten en abrasie
- Keramische meetcel waarborgt langdurige stabiliteit
- Draadloze bediening met smartphone, tablet of pc

[Productdetails](#)

**VEGABAR 28**  
**Productdetails**
**Meetbereik - druk**

-1 ... 60 bar

**Procestemperatuur**

-40 ... 130 °C

**Meetnauwkeurigheid**

0,3 %

**Materialen, natte delen**

PVDF  
 Duplex (1.4462)  
 Keramisch  
 316/316L

**Schroefdraadaansluiting**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Hygiënische procesaansluitingen**

Clamp ≥ 2" - DIN32676, ISO2852  
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851  
 Melkkoppeling ≥ DN32 - DIN 11851  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A  
 Hygiënische aansluiting ≥ DN40 - DIN11864-1-A  
 Varivent N50-40  
 SMS DN25  
 Ingold aansluiting PN10  
 Varivent F25

**Afdichtingsmateriaal**

EPDM  
 FKM  
 FFKM

**Beschermingsklasse**

IP65  
 IP68 (0,5 bar)/IP69

**Uitgang**

4 ... 20 mA  
 Drie-draads (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)  
 IO-Link

**Omgevingstemperatuur**

-40 ... 70 °C