



#### Betrouwbaar

Meting niet beïnvloed door procesomstandigheden

#### Kostenbesparend

Effectieve werking en hoge oliekwaliteit

#### Praktisch


Onderhoudsvrije werking

## Olieafscheiders

### Niveau- en drukmeting in de olieafscheider

Het uit het boorgat tredende mengsel van ruwe olie, gas, water en zand wordt verzameld in de olieafscheider om daar te worden gescheiden. De exacte meting van het niveau en de druk maakt een optimale benutting van de olieafscheider mogelijk en verhoogt de effectiviteit van de hele installatie. Op basis van de verschillende soortelijke massa's scheiden de verschillende bestanddelen zich mechanisch van elkaar. De precieze bepaling van de plaats van de interface is van groot belang voor de kwaliteit van de olie.

[Meer details](#)

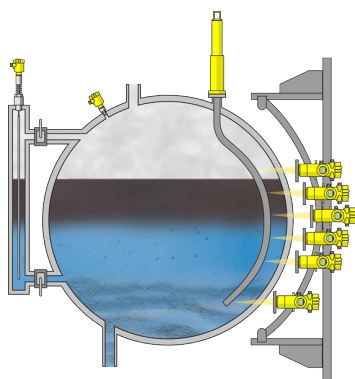

#### VEGAFLEX 86

Niveaumeting met geleide radar in de olieafscheider

- Onafhankelijk van de soortelijke massa van het medium en daardoor hoge nauwkeurigheid
- Dubbele veiligheid dankzij Second Line of Defense
- Inkortbare staafsonde leidt tot hoge flexibiliteit tijdens projectplanning

[Productdetails](#)

#### VEGABAR 83

Druksensor voor drukbewaking in de olieafscheider

- Hoge beschikbaarheid van de installatie door hoge bestendigheid tegen overbelasting
- Hoge resistentie van de meetcel waarborgt een langjarige werking
- Kleine procesaansluiting drukt de installatiekosten

[Productdetails](#)


#### MINITRAC 31


Radiometrische meerfaseninterfacemeting in de olieafscheider

- Hoge proces transparantie door nauwkeurige detectie van interfaces
- Hoge beschikbaarheid van de installatie door contactloze meetmethode
- Meting onafhankelijk van druk en temperatuur, want montage van buitenaf

[Productdetails](#)



PRO
<b>VEGAFLEX 86</b> <b>Productdetails</b>

<b>Meetbereik - Afstand</b> 75 m
<b>Procestemperatuur</b> -196 ... 450 °C
<b>Procesdruk</b> -1 ... 400 bar
<b>Meetnauwkeurigheid</b> ± 2 mm
<b>Uitvoering</b> Coaxuitvoering ø 21.3 mm met meerdere gaten Coaxuitvoering ø 42,2 mm met één gat Coaxuitvoering ø 42,2 mm met meerdere gaten Verwisselbare staaf ø 16 mm Verwisselbare kabel ø 2 mm met ahanggewicht Verwisselbare kabel ø 4 mm met ahanggewicht Verwisselbare kabel ø 2 mm met centreergewicht Verwisselbare kabel ø 4 mm met centreergewicht
<b>Materialen, natte delen</b> 316L C-22 316
<b>Schroefdraadaansluiting</b> ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
<b>Flensverbinding</b> ≥ DN25, ≥ 1"
<b>Afdichtingsmateriaal</b> FFKM Grafiet en keramisch
<b>Materiaal van de behuizing</b> Kunststof Aluminium Rvs (gegoten) Rvs (elektrogepolijst)

PRO
<b>VEGABAR 83</b> <b>Productdetails</b>

<b>Meetbereik - Afstand</b> -
<b>Meetbereik - druk</b> -1 ... 1000 bar
<b>Procestemperatuur</b> -40 ... 200 °C
<b>Procesdruk</b> -1 ... 1000 bar
<b>Meetnauwkeurigheid</b> 0,075 %
<b>Materialen, natte delen</b> 316L C-22 316 Ti (1.4571) Alloy C4 (2.4610)
<b>Schroefdraadaansluiting</b> ≥ G½, ≥ ½ NPT
<b>Flensverbinding</b> ≥ DN25, ≥ 1"
<b>Hygiënische procesaansluitingen</b> Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32 Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygiënische aansluiting ≥ DN33 - DIN11864-1-A Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A Hyg. clamp aansluiting DIN11864-3-A; DN50 buis ø53 Swagelok VCR-schroefaansluiting Varivent G125
<b>Afdichtingsmateriaal</b> Afdichting heeft geen contact met het medium

PRO
<b>MINITRAC 31</b> <b>Productdetails</b>

<b>Meetbereik - Afstand</b> -
<b>Procestemperatuur</b> -40 ... 60 °C
<b>Procesdruk</b> -
<b>Meetnauwkeurigheid</b> 0,1 %
<b>Materialen, natte delen</b> Materiaal heeft geen contact met het medium
<b>Afdichtingsmateriaal</b> Afdichting heeft geen contact met het medium
<b>Materiaal van de behuizing</b> Aluminium Rvs (gegoten)
<b>Beschermingsklasse</b> IP66/IP67
<b>Uitgang</b> Profibus PA Foundation Fieldbus 4 ... 20 mA/HART - vierdraads
<b>Omgevingstemperatuur</b> -40 ... 60 °C