



#### Надежно

Материалы, разрешенные по FDA и EG 1935/2004

#### Экономично

Надежное измерение поддерживает непрерывный розлив

#### Удобно


Простота монтажа и ввода в эксплуатацию

## Приемная емкость разливочной машины

### Измерение и сигнализация уровня в приемной емкости разливочной машины

Йогурт поступает в приемную емкость разливочной машины. Для оптимального разливочного процесса требуется надежное измерение уровня. Сигнализатор уровня обеспечивает защиту от сухого хода.

[Подробнее](#)

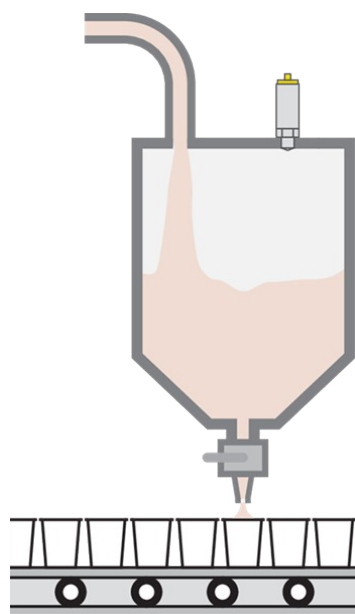

### VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в разливочной машине

- Надежность измерения при любых температурных режимах
- Фланец с герметизированной антенной системой позволяет проводить оптимальную безразборную мойку
- Датчик с малыми размерами присоединения подходит для монтажа в небольших емкостях

[Показать продукт](#)

**VEGAPULS 6X**  
[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

15 м

**Температура процесса**

-40 ... 130 °C

**Давление процесса**

-1 ... 16 бар

**Точность измерения**

± 2 мм

**Частота**

80 GHz

**Угол излучения**

≥ 12°

**Материалы в контакте со средой**

PTFE

316L

PEEK

**Резьбовое присоединение**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Гигиенические присоединения**

Удалить

**Материал уплотнения**

EPDM

FKM