



Sûr


Surveillance fiable du chargement de la bande

Économique

Fonctionnement optimal de l'installation

Pratique

Montage simple sans modification de l'installation

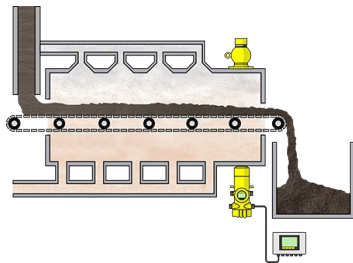

Séchage des boues

Mesure du chargement de la bande lors du séchage thermique des boues

Le séchage permet de réduire encore le poids et le volume des boues. Lors du séchage thermique sur bande, par apport d'air chaud entre +80 et +130 °C, l'eau résiduelle s'évapore. L'alimentation de la bande est surveillée en continu par radiométrie, afin de garantir un contrôle optimal et économique du séchoir.

En savoir plus



MiniTrac 31

Surveillance continue du convoyeur à bande

- Mesure sans contact du niveau de boue dans le séchoir
- Montage simple sans interrompre le fonctionnement
- Contrôle du séchoir optimal et économique

Infos produit



VEGASOURCE 31

Source radioactive en conteneur blindé, avec verrouillage

- Protection efficace permettant l'utilisation sans zone de contrôle
- Faible encombrement et montage simple
- Fonctionnement sûr grâce au système pneumatique d'ouverture et de fermeture du clapet d'émission (on/off)

Infos produit






VEGAMET 861

Unité de contrôle pour l'alimentation du capteur, le traitement et l'affichage des mesures

- Affichage clair, lisible de loin et personnalisable
- Boîtier robuste conçu pour fonctionner sur le terrain
- Unité de contrôle universelle pour les applications du domaine de l'eau et des eaux usées

Infos produit

MiniTrac 31 Infos produit	VEGASOURCE 31 Infos produit	VEGAMET 861 Infos produit
		
Plage de mesure - Distance -	Température ambiante -20 ... 80 °C	Protection IP66/IP67, Type 4X
Température process -40 ... 60 °C		Entrée 1 x 4...20mA/HART - Entrée capteur 2 x Entrée numérique
Pression process -		Sortie 1 x 0/4...20mA - Sortie courant 1 x Relais de défaut (en remplacement d'une sortie relais) 4 x Sortie relais
Précision de mesure 0,1 %		Température ambiante -40 ... 60 °C
Matériaux en contact du produit Aucun matériau en contact avec le produit		Enregistrement des valeurs mesurées Interne Carte SD
Matériau du joint Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit		
Matériau du boîtier Aluminium Inox (brut)		
Protection IP66/IP67		
Sortie Profibus PA Foundation Fieldbus 4 fils : 4 ... 20 mA/HART		
Température ambiante -40 ... 60 °C		