

### Надежно


Разрешенные по FDA и EG 1935/2004 материалы и необходимые сертификаты

### Экономично

Простота монтажа, подключение двух датчиков через кабель

### Удобно

Одновременно измеряются разность давлений, статическое давление и температура

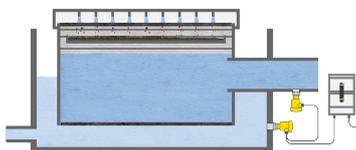

## Контроль фильтра

### Контроль фильтра в питьевом водоснабжении

Вода из озера закачивается в водохранилище и для очистки от взвеси и грубых загрязнений пропускается через барабанный фильтр. Для контроля засорения фильтра и управления его очисткой применяется электронное измерение дифференциального давления.

[Подробнее](#)



### VEGABAR 82

Электронное измерение разности давления для контроля фильтра

- Долгосрочная стабильность измерительной ячейки
- Встроенный датчик температуры
- Высокая стойкость керамической ячейки CERTEC® к абразивному износу

[Показать продукт](#)



### VEGATRENN 141

Разделитель питания для подключенных датчиков

- Местная диагностика, светодиоды для индикации состояния
- Простой настроечный интерфейс, гнезда HART для удобной настройки
- Обеспечение гальванической развязки между датчиком и ПЛК

[Показать продукт](#)

**VEGABAR 82**[Показать продукт](#)**VEGATRENN 141**[Показать продукт](#)

<b>Диапазон измерения расстояния</b> -	<b>Степень защиты</b> IP20
<b>Диапазон измерения давления</b> -1 ... 100 бар	<b>Вход</b> 1 x вход датчика 4 ... 20 mA/HART
<b>Температура процесса</b> -40 ... 150 °C	<b>Выход</b> 1 x 4 ... 20 mA
<b>Давление процесса</b> -1 ... 100 бар	<b>Окружающая температура</b> -20 ... 60 °C
<b>Точность измерения</b> 0,05 %	
<b>Материалы в контакте со средой</b> PVDF 316L Сплав C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Сплав C276 (2.4819) Дуплекс (1.4462) Titan Grade 2 (3.7035)	
<b>Резьбовое присоединение</b> ≥ G½, ≥ ½ NPT	
<b>Фланцевое присоединение</b> ≥ DN15, ≥ ½"	
<b>Гигиенические присоединения</b> Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851 Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32 Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой - F40 Присоединение DRD ø 65 мм SMS 1145 DN51 SMS DN38 Резьбовое соединение Swagelok VCR Varivent G125 Varivent N50-40 Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	
<b>Материал уплотнения</b> EPDM FKM FFKM	