



Надежно

Надежность измерения в условиях испарения, колебаний температуры и консистенции массы

Экономично

Оптимальное использование объема емкости

Удобно


Простота монтажа и ввода в эксплуатацию

Башни хранения

Измерение уровня в башнях для хранения

Для обеспечения непрерывной работы бумажной фабрики требуются большие количества подготовленной массы. Массу хранят в высоких башнях, оснащенных перемешивающим устройством для поддержания ее однородности. Из-за работы мешалки и насоса поверхность массы в башне беспокойная, над поверхностью теплой массы образуется пар. Надежное измерение уровня обеспечивает управление запасом массы и защиту мешалки от сухого хода при откачке массы из башни.

[Подробнее](#)

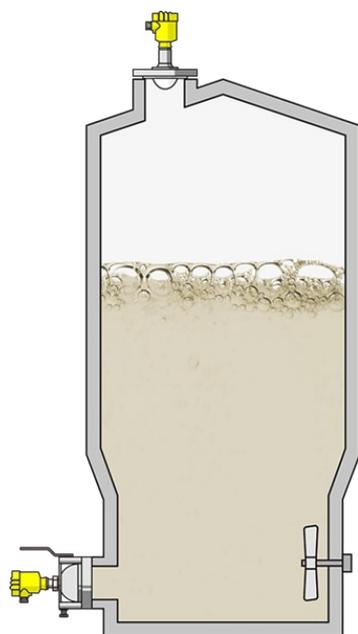

VEGABAR 82

Гидростатическое измерение уровня для защиты от сухого хода мешалки

- Монтаж заподлицо в шаровом кране
- Монтаж и демонтаж без опорожнения башни
- Сухая измерительная ячейка, долгосрочная стабильность

[Показать продукт](#)



VEGAPULS 6X

Измерение уровня радарным уровнемером в башнях хранения

- Бесконтактное измерение уровня, не требуется обслуживание
- Надежность измерения, независимо от парообразования
- Очень хорошая фокусировка позволяет измерять точно даже при отложениях на стенках емкости

[Показать продукт](#)

PRO

VEGABAR 82[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

-

Диапазон измерения давления

-1 ... 100 бар

Температура процесса

-40 ... 150 °C

Давление процесса

-1 ... 100 бар

Точность измерения

0,05 %

Материалы в контакте со средой

PVDF

316L

Сплав C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Сплав C276 (2.4819)

Дуплекс (1.4462)

Titan Grade 2 (3.7035)

Резьбовое присоединение

≥ G½, ≥ ½ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN15, ≥ ½"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накладной гайкой -

F40

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Резьбовое соединение Swagelok VCR

Varivent G125

Varivent N50-40

Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Материал уплотнения

EPDM

FKM

FFKM

PRO

VEGAPULS 6X[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

120 м

Температура процесса

-196 ... 450 °C

Давление процесса

-1 ... 160 бар

Точность измерения

± 1 мм

Частота

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Угол излучения

≥ 3°

Материалы в контакте со средой

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накладной гайкой -

F40

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51