



### Güvenli

Sertifikalı hijyenik dizayn (3A/EHEDG) ve EG 1935/2004 ve FDA uyarınca izin verilen maddeler

### Tasarruflu

Sensörlerin sertifikalı hijyenik dizaynı temizlik sürelerini kısaltır

### Kolay

Kurulumu ve devreye alımı son derece kolaydır

## Peynir mayası depolama tankı

### Depolama tankında seviye ve limit seviye ölçümü

Peynir mayası, peynir yapımında sütü koyulaştırmak için kullanılır. Bir depolama tankında hazır bekletilir ve gerektiğinde peynir fiçisine dozajlanarak aktarılır. Peynir üretiminin kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi ve daima yeterli peynir mayası bulundurmak için güvenilir bir seviye ve limit seviye ölçümü yapılması mutlaka gereklidir.

[Daha fazla detay](#)



### VEGABAR 83

Hidrostatik seviye ölçümü için basınç ölçüm konvertörü

- Bütün ısı derecelerinde mekanik ayırma sayesinde emniyetli ölçümler
- Gömme montaj sayesinde temizliği kolaydır
- Dayanıklı ölçüm hücresi sayesinde uzun süreli stabilite

### Ürün detayları




### VEGAPOINT 23

Taşma güvenliği olarak kapasitif limit seviye sensörü

- Cihazın kompakt yapısı temizliğini kolaylaştırır
- Malzemenin yapışmalardan etkilenmeyen emniyetli tespiti
- Anahtarın konumu hangi yönden bakılırsa bakılınsın (360°) görülebilir

### Ürün detayları

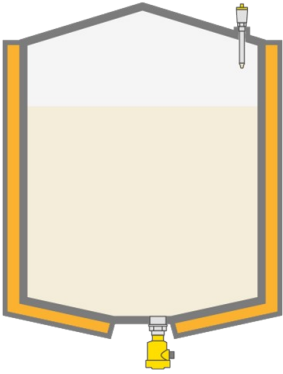

PRO

BASIC

### VEGABAR 83

Ürün detayları



### VEGAPOINT 23

Ürün detayları


**Ölçüm aralığı - Distans**

-

**Ölçüm aralığı - Basınç**

-1 ... 1000 bar

**Proses sıcaklığı**

-40 ... 200 °C

**Proses basıncı**

-1 ... 1000 bar

**Ölçüm hassasiyeti**

0,075 %

**Maddeye temas eden kısımlar**

316L  
Alloy C22 (2.4602)  
1.4571(316Ti)  
Alloy C4 (2.4610)

**Dişli bağlantı**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Flaş bağlantısı**

≥ DN25, ≥ 1"

**Hijyenik bağlantı**

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
hygienic fitting with tension flange DN32  
Hygienice flange connection ≥ DN50 DIN11864-2  
SMS 1145 DN51  
SMS DN38  
Hygienic fittings ≥ DN33 - DIN11864-1-A  
Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A  
Hyg. clamp connection DIN11864-3-A; DN50 Rohr ø53  
Swagelok VCR screwing  
Varivent G125

**Conta malzemesi**

no media contact

**Ölçüm aralığı - Distans**

-

**Proses sıcaklığı**

-40 ... 115 °C

**Proses basıncı**

-1 ... 64 bar

**Maddeye temas eden kısımlar**

316L  
PEEK

**Dişli bağlantı**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Hijyenik bağlantı**

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852  
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851  
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851  
Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851

**Conta malzemesi**

EPDM  
FKM

**Koruma sınıfı**

IP66/IP67  
IP69

**Çıkış**

Transistör (NPN/PNP)  
IO-Link

**Ortam sıcaklığı**

-40 ... 70 °C