



### Sicuro

Risultati di misura costanti,  
indipendentemente dalle condizioni  
atmosferiche

### Economico

Esente da manutenzione

### Pratico


Semplicità di installazione su un'infrastruttura  
esistente

## Deposito di coke

### Monitoraggio del deposito

Dopo il trasporto dai tamburi per coke, il coke viene stoccato in sili o cumuli. Una misura di livello affidabile è essenziale per l'automazione del processo di stoccaggio e per garantire livelli ottimali.

[Maggiori dettagli](#)

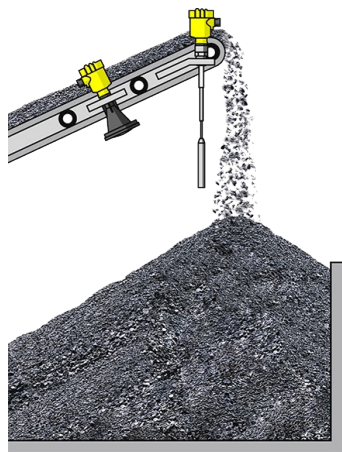

### VEGAPULS 6X

Sensore radar per la misura di livello nel deposito di coke

- Misura senza contatto, esente da manutenzione
- Elevata sicurezza di misura, nonostante la forte formazione di polvere e rumore
- Assoluta affidabilità di funzionamento, anche con pioggia e neve
- Semplicità di montaggio e messa in servizio

[Dettagli prodotto](#)



### VEGACAP 65

Sonda di misura capacitiva a fune per il rilevamento della soglia di livello nel deposito di coke

- Elevata flessibilità grazie alla sonda di misura accorciabile
- Lunga durata e ridotto fabbisogno di manutenzione grazie alla robusta struttura meccanica
- Punto d'intervento sicuro grazie al peso tenditore di grandi dimensioni

[Dettagli prodotto](#)

PRO

PRO

## VEGAPULS 6X

### Dettagli prodotto



#### Campo di misura - distanza

120 m

#### Temperatura di processo

-196 ... 450 °C

#### Pressione di processo

-1 ... 160 bar

#### Precisione di misura

± 1 mm

#### Frequenz

6 GHz  
26 GHz  
80 GHz

#### Angolo di apertura

≥ 3°

#### Materiali a contatto col prodotto

PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK

#### Attacco filettato

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

#### Attacco flangiato

≥ DN20, ≥ ¾"

#### Attacchi igienici

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
Attacco igienico con flangia piccola - DN32  
Attacco igienico con ghiera - F40  
Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A  
Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A  
Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A  
Attacco DRD ø 65 mm  
SMS 1145 DN51

## VEGACAP 65

### Dettagli prodotto



#### Campo di misura - distanza

-

#### Temperatura di processo

-50 ... 200 °C

#### Pressione di processo

-1 ... 64 bar

#### Esecuzione

Fune ø 6 mm con tubo schermante senza peso  
Fune ø 6 mm con tubo schermante e peso tenditore  
Fune ø 6 mm con peso tenditore  
Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione senza peso  
Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione e peso tenditore  
Fune ø 6 mm con peso tenditore  
Fune di PA ø 12 mm con tubo schermante e peso tenditore

#### Materiali a contatto col prodotto

PTFE  
316L  
PA  
PEEK  
Acciaio

#### Attacco filettato

≥ G1, ≥ NPT

#### Attacco flangiato

≥ DN50, ≥ 2"

#### Materiale custodia

Resina  
Alluminio  
Acciaio speciale (microfusione)  
Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)

#### Tipo di protezione

IP66/IP68 (0,2 bar)  
IP66/IP67  
IP66/IP68 (1 bar)

#### Uscita

Relè (DPDT)  
Interruttore statico  
Transistor (NPN/PNP)  
Bifilare