



Güvenilir

FDA ve EG 1935/2004 uyarınca izin verilen ham maddeler

Ekonomik

plics® konsepti sayesinde kısa teslimat süreleri, standartlaştırılmış kullanım

Kullanıcı dostu


Kolay kurulum, fark basınç hattınagerek kalmadan elektronik fark basınç sistemi ile ölçüm

Çiğ süt tankı

Çiğ süt tankında seviye ve basınç ölçümü, sınır seviye tespiti

Çiğ süt tankta yaklaşık 4 °C'de depolanır ve üretim prosesine gönderilene kadar sürekli olarak hafifçe karıştırılır. Bir basınç transmitteri sütü yaklaşık 2 bar'lık yüksek basınçta tutarak kirlenmesini önler. Sınır seviye tespiti yapılarak çiğ süt tankının taşması önlenir.

[Daha fazla detay](#)

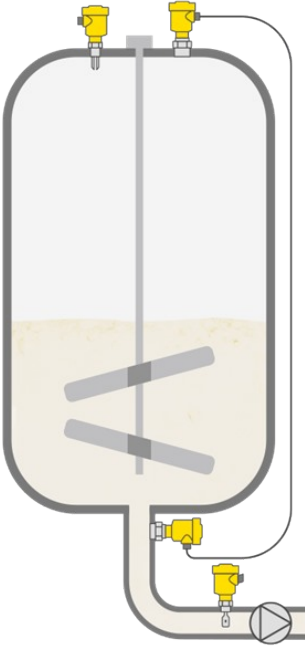

VEGABAR 83

Çiğ süt tankında seviye ve basınç ölçümü için elektronik fark basınç ölçümü

- Temizliği ve sterilizasyonu yerinde yapılmaya uygun, 150 °C'ye kadar ısıya dayanıklı sensörler
- Agresif temizlik malzemelerine dayanıklı paslanmaz çelikten veya alloy membranlı METEC® ölçüm hücresi
- Fark basınç kablosuna gerek olmadan kolay montaj

Ürün detayları



VEGASWING 61

Çiğ süt karıştırma tankında üst ve alt sınır seviyelerin tespiti için titreşimli sınır şalteri

- Bütün proses koşulları altında emniyetli ve güvenilir fonksiyon
- Boşluksuz kaynaklanan proses bağlantıları sayesinde çatalının kolay temizlik imkanı
- Denge ayarına gerek bırakmayan kolay devreye alım

Ürün detayları

PRO

VEGABAR 83

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 1000 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 200 °C

Proses basıncı

-1 ... 1000 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,075 %

Maddeye temas eden kısımlar

316L
Alloy C22 (2.4602)
1.4571(316Ti)
Alloy C4 (2.4610)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flaş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting with tension flange DN32
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN33 - DIN11864-1-A
Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A
Hyg. clamp connection DIN11864-3-A; DN50 Rohr ø53
Swagelok VCR screwing
Varivent G125

Conta malzemesi

no media contact

PRO

VEGASWING 61

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Proses sıcaklığı

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 64 bar

Model

Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flaş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış