



Güvenilir

İnsan ve çevre için en yüksek koruma emniyeti

Ekonomik

Tanklardaki su miktarının güvenilir ölçümü

Kullanıcı dostu


Kolay montaj ve bakım gerektirmeyen işletim

Anti meyil sistemi

Safra suyu tanklarında seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Geminin, kuvvetli rüzgar, asimetrik yükleme veya sert bir dönüşte oluşan merkezkaç kuvvetinin neden olduğu meyillenmesi anti meyil sistemi tarafından dengelenir. Geminin meyillenmesinin farklı nedenlerini ortadan kaldırmak için safra suyu tankları boru sistemleriyle birbirine bağlanır. Geminin meyiline göre tankların seviyesi pompalanma veya tazyikli hava püskürtme yoluyla dengelenir. Anti meyil sisteminin kontrolü için sürekli güvenilir seviye ölçümü yapılması gerekir.

[Daha fazla detay](#)

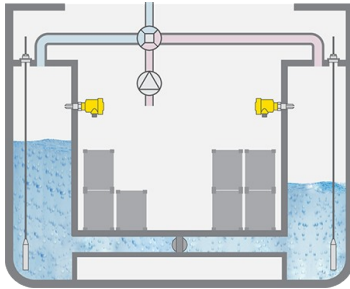

VEGASWING 61

Titreşimli sınır şalteri safra suyu tanklarında taşma ve pompanın boş çalışmasına karşı koruma cihazı olarak kullanılır

- Mekanik hareketli parçaları olmadığından aşınması yoktur, bakım gerektirmez
- Denge ayarına gerek bırakmayan emniyetli sınır seviye tespiti
- Deniz suyuna dayanıklı malzemeden yapılmış olması sayesinde uzun ömürlü kullanım

[Ürün detayları](#)



VEGAWELL 52

Safra tankında hidrostatik seviye ölçümü

- Anti meyil sisteminin kontrolü ve kesin seviye ölçümü
- Yağdan arınmış, seramik-kapasitif CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde cihazın hızlı reaksiyonu, uzun süreler boyunca mükemmel dayanıklılık
- Aşırı yüke dirençli seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde cihazın aşırı basınç darbeleri altında dahi kesin ölçümler yapmasının sağlanması

[Ürün detayları](#)

PRO

VEGASWING 61

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Proses sıcaklığı

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 64 bar

Model

Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

PRO

VEGAWELL 52

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Basınç

0 ... 60 bar

Proses sıcaklığı

-20 ... 80 °C

Proses basıncı

-

Ölçüm hassasiyeti

0,1 %

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF
316L
Duplex (1.4462)
FEP
PE
1.4301
Titanyum

Conta malzemesi

EPDM
FKM
FFKM

Koruma sınıfı

IP66/IP67
IP68

Çıkış

4 ... 20 mA
4 ... 20 mA/HART - İki telli

Ortam sıcaklığı

-40 ... 80 °C