



Betrouwbaar

Betrouwbare werking van de meting, ook

Kostenbesparend

Optimale benutting van het tankvolume

Praktisch


Meetwaardedisplay en sensorbediening op goed toegankelijke plaats

Spaandersilo

Niveaumeting in de spaandersilo

De houtspaanders worden via transportbanden naar 25 m hoge silo's getransporteerd en daar tussentijds opgeslagen in afwachting van de volgende verwerkingsstappen. De spaandersilo's worden chargegewijs gevuld en geleegd. Gedurende dit proces ontstaan er grote hoeveelheden stof. De bruggen die daarvan het gevolg zijn kunnen plots instorten. Voor een betrouwbare voeding van de nabewerking en voor de logistieke planning is een betrouwbare niveaumeting vereist.

[Meer details](#)

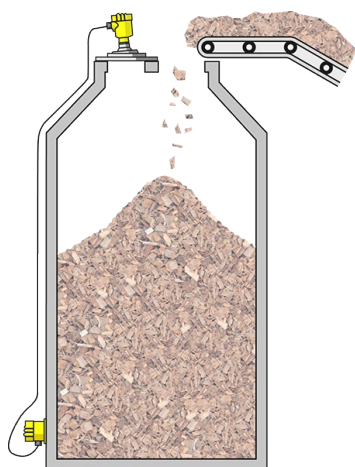

VEGAPULS 6X

Niveaumeting met radar in de houtspaandersilo

- Betrouwbare werking, ook bij droge houtspaanders en sterke stofvorming
- Exacte uitrichting op de stortkegel door middel van zwenkflens
- Dankzij gefocuseerd zendsignaal wordt de meting niet beïnvloed door ingebouwde obstakels

[Productdetails](#)





VEGADIS 81

Meetwaardedisplay en sensorbediening

- Meetwaardedisplay en sensorbediening op goed toegankelijke plaats
- Goed leesbaar display in gewone taal met grafische ondersteuning
- Eenvoudige bediening via vier toetsen en duidelijk gestructureerd menu

[Productdetails](#)

VEGAPULS 6X Productdetails	VEGADIS 81 Productdetails
	
Meetbereik - Afstand 120 m	Materiaal van de behuizing Kunststof Aluminium Rvs (gegoten)
Procestemperatuur -196 ... 450 °C	Beschermingsklasse IP66/IP67
Procesdruk -1 ... 160 bar	Omgevingstemperatuur -20 ... 70 °C
Meetnauwkeurigheid ± 1 mm	Signaalingang plics sensor (serieel)
Frequentie 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Signaal uitgang Display
Zendhoek ≥ 3°	
Materialen, natte delen PTFE PVDF 316L PP PEEK	
Schroefdraadaansluiting ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	
Flensverbinding ≥ DN20, ≥ ¾"	
Hygiënische procesaansluitingen Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 - DIN11864-3-A DRD aansluiting ø 65 mm SMS 1145 DN51	