

VEGAMET 342

Regelaar voor twee continu metende analoge niveausensoren



Toepassingsgebied

De regelaar VEGAMET 342 verzorgt de voeding van de aangesloten 4 ... 20 mA-sensoren, verwerkt de meetwaarden en geeft deze weer. De inbouwbehuizing is ideaal voor montage in het schakelpaneel. Een groot display voor datavisualisatie en een draai-drukknop voor eenvoudige lokale bediening zijn geïntegreerd.

Het maakt eenvoudige implementatie van pompregelingen, doorstroommetingen bij open goten en schotten, totaal tellers, verschil-, totaal- en gemiddelde waardeberekeningen mogelijk. Met de VEGAMET 342 kunnen grenswaarden betrouwbaar worden bewaakt en relais worden geschakeld, bijv. voor een overvulbeveiliging conform WHG.

Dankzij de vele mogelijkheden is het instrument geschikt voor vele industriële branches en voor installatiebouwers.

Uw voordeel

- Op afstand goed afleesbaar display, ook bij zonnestralen en in het donker
- Ingewikkeld programmeren van regeltaken komt te vervallen
- Eenvoudige en betrouwbare inbedrijfname en diagnose van de meetplaatsen via smartphone

Functie

De regelaar VEGAMET 342 kan de aangesloten sensoren voeden en verwerkt tegelijkertijd de meetsignalen daarvan. De gewenste meetgrootte wordt in het display weergegeven en voor verdere verwerking bovendien via de geïntegreerde stroomuitgang uitgestuurd. Zo kan het meetsignaal aan een separaat aanwijsinstrument of een besturing worden doorgegeven. Bovendien zijn relais ingebouwd voor het aansturen van pompen of andere actoren.

Toelatingen

Voor VEGA-instrumenten zijn wereldwijde toelatingen, bijv. voor de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen, binnen de scheepvaart of voor hygiënische toepassingen, beschikbaar.

Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische gegevens in de betreffende veiligheidsinstructies. Deze kunnen in afzonderlijke gevallen afwijken van de hier genoemde specificaties.

Zie voor gedetailleerde informatie over de beschikbare toelatingen het betreffende product op onze homepage.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	
– Nominale spanning AC	100 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
– Nominale spanning DC	24 ... 65 V (-15 %, +10 %)

Opgenomen vermogen	max. 15 VA; 5 W
--------------------	-----------------

Sensingang

Aantal sensoren	2 x 4 ... 20 mA
Type ingang (selecteerbaar)	
– Actieve ingang	Sensorvoeding door VEGAMET 342
– Passieve ingang	Sensor heeft eigen voedingsspanning

Meetwaarde-overdracht

– 4 ... 20 mA	analoog voor 4 ... 20 mA-sensoren
---------------	-----------------------------------

Meetafwijking

– Nauwkeurigheid	±20 µA (0,1 % van 20 mA)
------------------	--------------------------

Klemmenspanning	27 ... 22 V bij 4 ... 20 mA
-----------------	-----------------------------

Relaisuitgang

Aantal	3 x relais, één daarvan als fail safe relais configureerbaar
Schakelspanning	max. 250 V AC/60 V DC
Schakelstroom	max. 1 A AC (cos phi > 0,9), 1 A DC
Schakelvermogen	min. 50 mW, max. 250 VA, max. 40 W DC (bij U < 40 V DC)

Stroomuitgang

Aantal	2 x uitgang
Bereik	0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA
Max. belasting	500 Ω

Bluetooth-interface

Bluetooth-standaard	Bluetooth 5.0
---------------------	---------------

Weergaven

Meetwaarde-aanwijzing	
– Grafisch display, verlicht	70 x 45 mm, digitale en quasi-analoge weergave

Bedieningselementen	Draai-drukknop
---------------------	----------------

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur	
– Instrument algemeen	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Elektrische veiligheidsmaatregelen

Beschermingsgraad	
– Front	IP40 (IEC 60529)
– Instrument	IP20 (IEC 60529)

Bediening

De VEGAMET 342 beschikt over een geïntegreerde display- en bedieningseenheid. Bovendien kan het instrument via Bluetooth en bijbehorende bedieningstools worden geparametreerd.

Bediening via display- en bedieningseenheid

De bediening vindt menugestuurd plaats via een draai-drukknop en een overzichtelijk, grafisch LC-display met achtergrondverlichting.

Bediening draadloos via Bluetooth


De geïntegreerde Bluetooth-module maakt een draadloze verbinding mogelijk met smartphones/tablets (iOS/Android) of Windows-PC's.

De bediening vindt plaats via de gratis app uit de "Apple App Store", de "Google Play Store" of de "Baidu Store". Als alternatief kan de bediening ook via PACTware/DTM en een Windows-PC plaatsvinden.



Draadloze verbinding met Smartphones/tablet/notebook

Elektrische aansluiting

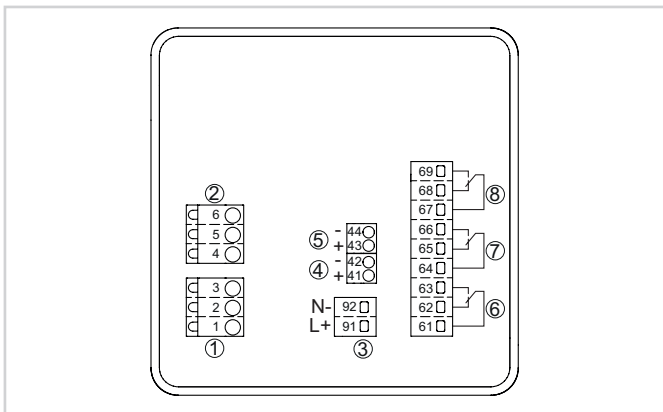


Aansluitschema VEGAMET 342

- 1 Sensoringang 1 (actief/passief)
- 2 Sensoringang 2 (actief/passief)
- 3 Voedingsspanning van de regelaar
- 4 ... 20 mA-stroomuitgang 1
- 5 4 ... 20 mA-stroomuitgang 2
- 6 Relaisuitgang 1
- 7 Relaisuitgang 2
- 8 Relaisuitgang 3

Details omtrent de elektrische aansluiting vindt u in de handleiding van het instrument in de downloadsectie op onze homepage.

Afmetingen

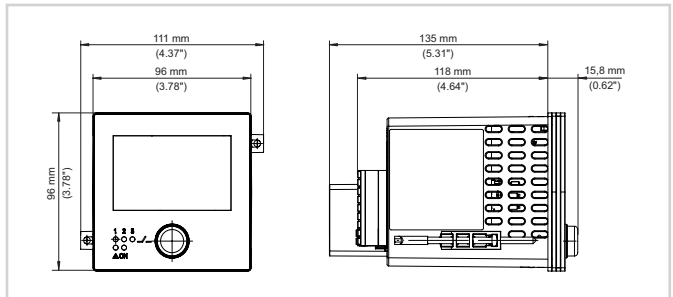

Informatie

Op onze homepage vindt u aanvullende informatie over het VEGA-productprogramma.

In het downloadgedeelte op onze website vindt u handleidingen, productinformatie, branchebrochures en toelatingsdocumenten, maar ook instrument- en bedieningssoftware.

Contact

Uw persoonlijke contactpersoon bij VEGA vindt u op onze homepage onder "Contact".