



Güvenli

FDA ve EG 1935/2004 uyarınca izin verilen ham maddeler

Tasarruflu

Güvenilir ölçüm değerleri sayesinde kesintisiz doldurum

Kolay

Kurulumu ve devreye alımı son derece kolaydır

Doldurma makinesinin tankı

Doldurma makinesinin tankında seviye ve limit seviye ölçümü

Yoğurt doldurma makinesinin tankında hazır bulundurulur. Doldurma prosesinin optimum şekilde yapılabilmesi için güvenilir bir seviye ölçümüne ihtiyaç vardır. Bir limit seviye sensörü kuru çalışmayı önler.


[Daha fazla detay](#)

VEGAPULS 42

Doldurma makinesinde radarla yapılan temassız seviye ölçümü

- Temassız ölçüm yöntemi sayesinde bakım gerektirmeyen işletim
- IO-Link sayesinde otomasyon ve entegrasyon olanakları son derece kolay
- Cihazın kompakt yapısı, küçük tanklar içine montajını da mümkün kılar

[Ürün detayları](#)

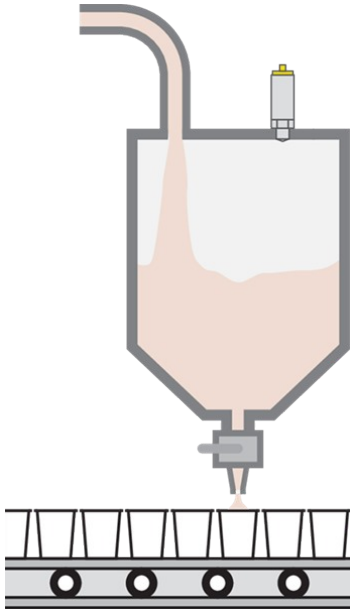

VEGAPULS 42
Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Distans
15 m

Proses sıcaklığı
-40 ... 130 °C

Proses basıncı
-1 ... 16 bar

Ölçüm hassasiyeti
± 2 mm

Frequency
80 GHz

Beam angle
≥ 12°

Maddeye temas eden kısımlar
PTFE
316L
PEEK

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Hijyenik bağlantı
Sil

Conta malzemesi
EPDM
FKM